

Codice - Code:

H38919
DREAM/4 RECTANGULAR 570X470 -
4 SPRAYS - LED LIGHTS

Descrizione - Description:

Soffioni Dream 4 funzioni con luci LED, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di comando LED e flessibile di alimentazione acqua per installazione a controsoffitto. Luci LED 1 colore a scelta.

Dream 4 function shower heads with LED lights, low voltage transformer, control keyboard for LED and flexible hose for water connection for false ceiling installation. LED lights 1 color choice.

Kopfbrausen Dream 4 Funktionen mit LED Lichten, Niederspannungstrafo, Steuertastenfeld für LED und Versorgungsschlauch für Montage an der Zwischendecke. LED Lichtung 1 Farbauswahl.

Plafonds de douche Dream 4 jets avec lumières LED, transformateur à bas voltage, clavier de contrôle pour LED et flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond. Lumière LED 1 choix de couleur.


Rociadores Dream/ 4 posiciones con luces LED, transformador de seguridad, teclado de control para luz LED y tubo flexible de alimentación de agua para instalación falso techo. Luz LED 1 opción del color.

Душевые лейки Dream 4 с четырьмя функциями со светодиодами LED, трансформатором низкого напряжения, блоком управления для подсветки и гибкой подводкой для подключения к водоснабжению, установка в подвесной потолок. Цвет светодиодов 1 на выбор

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image

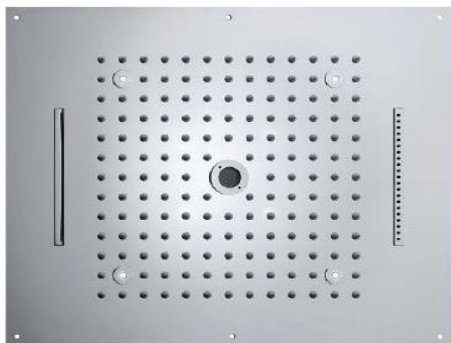

Tastiera di comando / Control keyboard

Disegni - Drawings


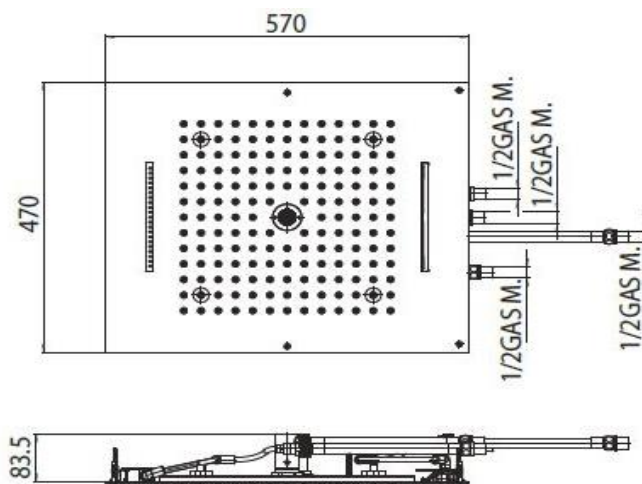


Grafico di portata - Flow rate diagram

	WIDE RAIN	RAIN WATERFALL	CASCADE	KNEIPP
0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	16,8	9,7	9,8	16,5
1	24,0	13,1	13,3	22,8
1,5	28,7	15,7	16,2	27,8
2	32,9	18,1	18,8	32,0
2,5	36,8	20,3	21,0	35,9
3	40,3	22,5	23,0	39,4
3,5	43,6	24,4	24,9	42,3
4	46,3	26,0	26,6	45,1
4,5	48,7	27,5	28,2	47,7
5	50,6	29,2	29,9	49,8

pressione bar portata L/min

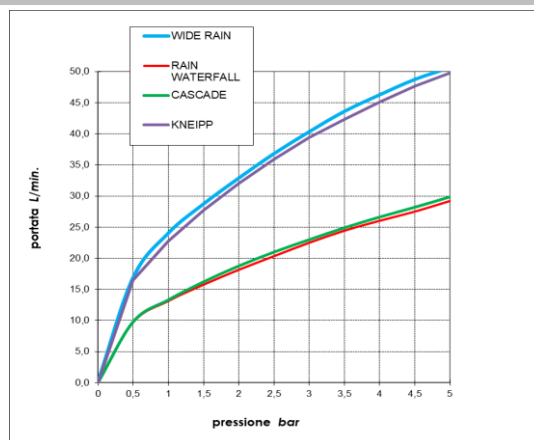

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
Min	1 bar	24 L/min
Max	5 bar	50 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Date: 11/07/2019

Rev: 0

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out	Monocolore Single color	RGB RGB
Alimentazione <i>Supply</i>	220-230V~ 50-60Hz	7V	✓	
Potenza <i>Power</i>		5VA		
Fusibili di protezione <i>Protection fuzes</i>	1A 250V	3,15A 7V		
			Tipo di LED <i>Type of LED</i>	
			Numero di LED <i>Nr. of LED</i>	

Materiali - Materials

Soffione: acciaio inox AISI304
Ugelli: silicone
Guarnizioni: EPDM
Raccordi: ottone

Shower head: stainless steel AISI 304
Nozzles: silicone
Gaskets: EPDM
Fittings: brass

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 1112; Electromagnetic Compatibility - EN 61000/3.2/3.3/6.1/6.3