



Codice - Code:

L00380
NEK column

Descrizione - Description:

Colonna doccia NEK da esterno in acciaio INOX AISI 316, con alimentazione acqua a terra. Colonna doccia completa di: Kit di fissaggio a pavimento per il collegamento all'impianto idraulico (calda e fredda) - 2 rubinetti rubinetti progressivi - Soffione TETIS Ø300 - Doccia Zen c/supporto

NEK stainless steel INOX AISI 316 outdoor shower column grounded in the earth with floor water inlet. Shower Set including: Fixing installation kit to floor for water pipe connection (hot and cold) - 2 progressive mixers - Showerhead TETIS Ø250 - Zen Handshower with bracket

Tecnologia - Technology:



Duschsäule NEK aus Edelstahl INOX AISI 316 für den Außenbereich (Swimmingpool), mit Wasserzufuhr über einen Bodenanschluss. Duschset bestehend aus: Set für die Befestigung des Wasseranschlusses (für warmes und kaltes Wasser) am Boden - 2 progressive Mischers - Kopfbrause TETIS Ø250 - Zen Handbrause mit Brausehalter

Colonne de douche NEK pour extérieur en acier INOX AISI 316 avec alimentation de l'eau par le sol. Ensemble de douche complet avec: Kit de fixation au sol pour la connexion de l'eau (froid ou chaud) - 2 Mitigeurs progressives - Pomme de douche TETIS Ø250 - Douchette Zen avec support

Columna de ducha NEK para exterior de acero inoxidable INOX AISI 316, con alimentación a suelo. Conjunto de ducha con: Kit de fijación a pavimento para la conexión del agua (fría y caliente) - 2 grifos mezcladores progresivos - Rociador TETIS Ø250 - Zen con soporte

Душевая колонна NEK для установки вне помещения, из стали INOX AISI 316, с подключением к водоснабжению встроенному в пол. Комплект душевой колонны состоит из: Комплект для крепления к полу и подключения к водоснабжению (горячему и холодному) - 2 прогрессивных микшера - Душ TETIS диам. Ø250 мм - Душевая лейка Zen с держателем

Disegni - Drawings


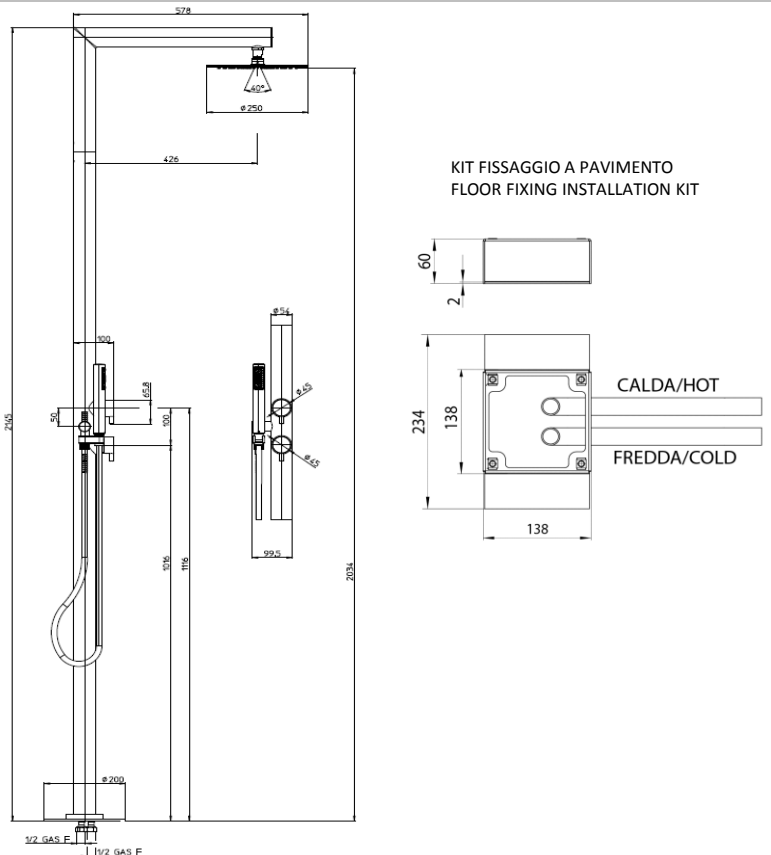


Grafico di portata - Flow rate diagram

	showerhead	handshower
0	0,0	0,0
0,5	6,8	3,9
1	9,2	5,8
1,5	11,1	7,2
2	12,9	8,3
2,5	13,8	9,4
3	14,0	10,3
3,5	14,2	11,1
4	14,5	11,9
4,5	14,7	12,7
5	14,9	13,5
pressione bar	portata L/min	

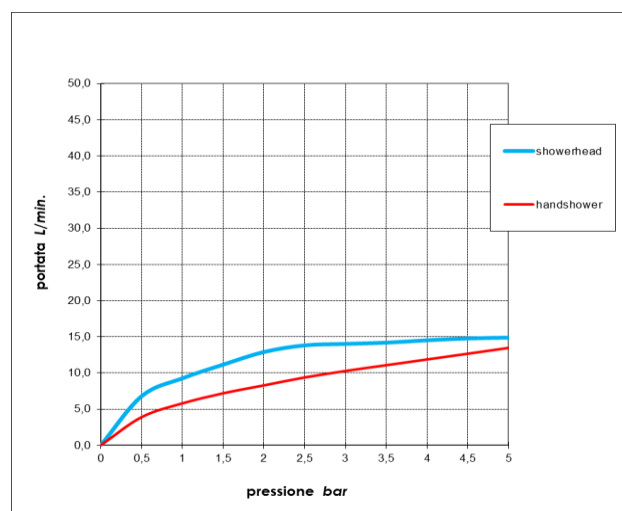

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	9 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	15 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			Temperatura acqua calda Hot water temperature	--
			10 L/min	

Materiali - Materials

Colonna: Acciaio inox AISI 316, manopole e supporto presa acqua in ottone cromato

Soffione I00871: Acciaio inox AISI 304 con ugelli in silicone

Doccia ZEN B00250: Corpo in ottone con diffusore in silicone

Flessibile A03045: Ottone doppia agraftatura

Column: AISI 316 stainless steel, chrome plated brass knobs and bracket

Showerhead I00871: AISI 304 stainless steel with silicone nozzles

Handshower ZEN B00250: Brass body with silicone diffuser

Hose A03045: Double interlock brass hose

Certificazioni - Certifications

B00250:



A03045:



Conformità - Conformity

Showerhead - UNI EN 1112, Chrome plating (brass parts) UNI EN 248, Taps - UNI EN 817