

Codice - Code:

**L00861**

Arch column

Descrizione - Description:

Colonna doccia Arch in acciaio INOX AISI 316 - Kit di fissaggio a pavimento per collegamento idraulico (calda e fredda) - 2 rubinetti progressivi - Diffusore doccia con getto a pioggia autopulente - Bocca piedi getto aerato

Arch Stainless steel inox AISI 316 shower column - Floor fixing installation kit for water pipe connections (hot and cold) - 2 progressive mixers - Shower diffuser with self-cleaning rain spray - Foot diffuser with aerated spray

Duschsäule Arch aus Edelstahl AISI 316 - Set für Boden Befestigung der Wasseranschlüsse (für Warmund Kaltwasser) - 2 progressive Mischer - Kopfbrause mit selbstreinigendem Regenstrahl - Fußdusche mit belüftetem Strahl

Tecnologia - Technology:




Colonne de douche Arch en acier inox AISI 316 - Kit de fixation au sol pour la connexion de l'eau (froid et chaud) - 2 mitigeurs progressives - Diffuseur de douche avec jet pluie autonettoyant - Diffuseur lave-pieds à jet aéré

Columna de ducha Arch de acero inoxidable inox AISI 316 - Kit de fijación a pavimento para la conexión del agua (fría y caliente) - 2 grifos mezcladores progresivos - Difusor ducha chorro lluvia autolimpiante - Difusor ducha-pie con chorro aireado

Душевая колонна Arch для установки вне помещения, из стали INOX AISI 316 - Комплект душевой колонны состоит из: Комплект для крепления к полу и подключению к водоснабжению (горячему и холодному) - 2 прогрессивных смесителя - Диффузор с каскадным изливом -аэрированный излив для ног

Immagine Prodotto - Product Image

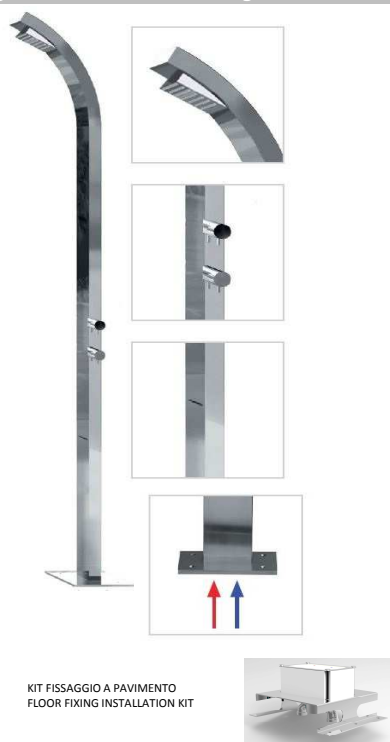

Disegni - Drawings


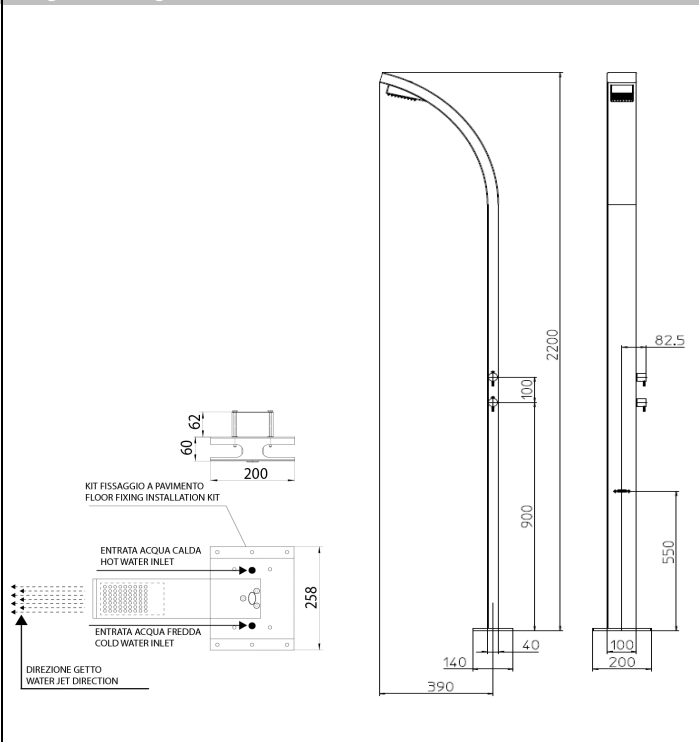


Grafico di portata - Flow rate diagram

	Rain	Foot diffuser
0	0,0	0,0
0,5	6,8	3,0
1	9,7	3,6
1,5	11,9	4,2
2	13,9	4,7
2,5	15,7	5,1
3	17,2	5,3
3,5	18,8	5,5
4	20,3	5,7
4,5	21,4	5,5
5	22,7	5,5
pressione bar	portata L/min	

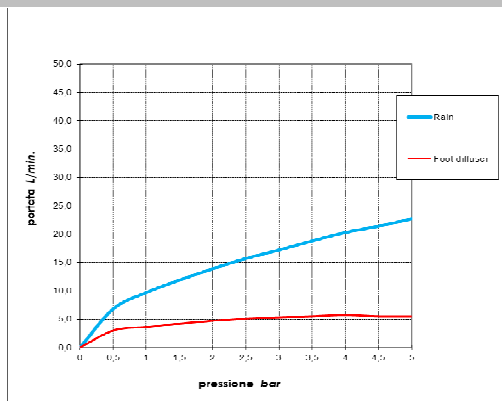

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	10 L/min
max	5 bar	23 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		10 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

**Materiali - Materials**

**Colonna:** Acciaio Inox AISI 316

**Column:** *Stainless Steel AISI 316*

**Certificazioni - Certifications**

**Conformità - Conformity**

Mixer EN 817; Shower EN 1112