

Codice - Code:

L00865

Arch column

Descrizione - Description:

Colonna doccia Arch in acciaio INOX AISI 316 - Kit di fissaggio a pavimento per collegamento idraulico (calda e fredda) - 2 rubinetti progressivi - Diffusore doccia con getto a pioggia autopulente - doccetta Flat One

Arch Stainless steel inox AISI 316 shower column - Floor fixing installation kit for water pipe connections (hot and cold) - 2 progressive mixers - Shower diffuser with self-cleaning rain spray - Flat One handshower

Duschsäule Arch aus Edelstahl AISI 316 - Set für Boden Befestigung der Wasseranschlüsse (für Warmund Kaltwasser) - 2 progressive Mischer - Kopfbrause mit selbstreinigendem Regenstrahl - Handbrause Flat One mit Brausehalter

Colonne de douche Arch en acier inox AISI 316 - Kit de fixation au sol pour la connexion de l'eau (froid et chaud) - 2 mitigeurs progressives - Diffuseur de douche avec jet pluie autonettoyant - Douchette Flat One avec support

Columna de ducha Arch de acero inoxidable inox AISI 316 - Kit de fijación a pavimento para la conexión del agua (fría y caliente) - 2 grifos mezcladores progresivos - Difusor ducha chorro lluvia autolimpiante - Mango ducha Flat One con soporte

Душевая колонна Arch для установки вне помещения, из стали INOX AISI 316 - Комплект душевой колонны состоит из: Комплект для крепления к полу и подключению к водоснабжению (горячему и холодному) - 2 прогрессивных смесителя - Диффузор с каскадным изливом - Ручной душ Flat One

Tecnologia - Technology:



EASY CLEAN

Immagine Prodotto - Product Image



KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING INSTALLATION KIT



Disegni - Drawings


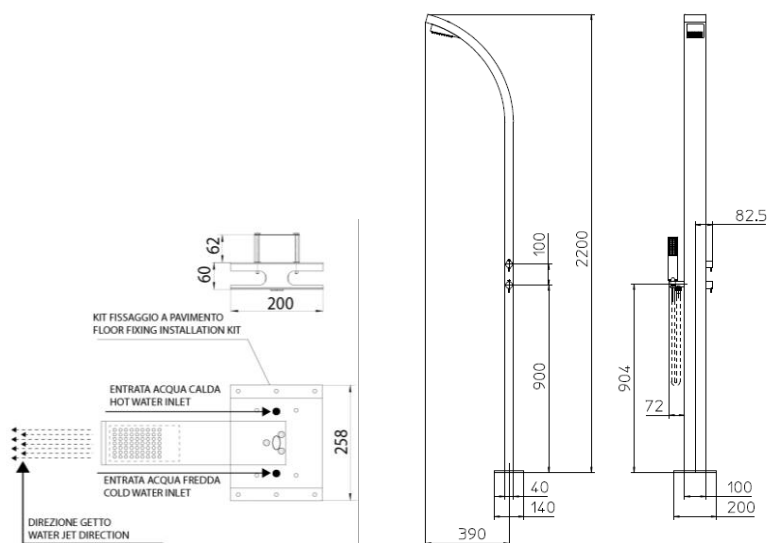


Grafico di portata - Flow rate diagram

| | SHOWERHEAD | HANDSHOWER |
|-----|------------|------------|
| 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,5 | 6,2 | 3,8 |
| 1 | 8,8 | 5,7 |
| 1,5 | 10,5 | 7,1 |
| 2 | 12,4 | 8,2 |
| 2,5 | 13,8 | 9,3 |
| 3 | 15,2 | 10,1 |
| 3,5 | 16,3 | 10,9 |
| 4 | 17,4 | 11,7 |
| 4,5 | 18,5 | 12,5 |
| 5 | 19,7 | 13,3 |

pressione bar portata L/min

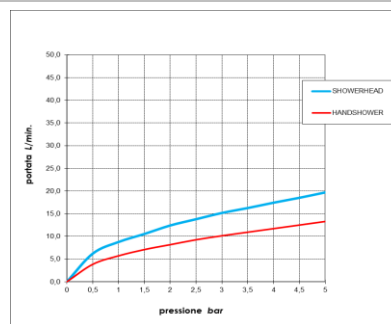

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

| | Pressione Pressure | Portata Flow rate |
|--|-----------------------|----------------------|
| min | 1 bar | 9 L/min |
| max | 5 bar | 20 L/min |
| Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance | | 10 L/min |

| Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers | |
|---|----|
| Blocco di sicurezza Safety lock | -- |
| Temperatura acqua fredda Cold water temperature | -- |
| Temperatura acqua calda Hot water temperature | -- |

Materiali - Materials

Colonna: Acciaio Inox AISI 316
Doccia B00270: Ottone (corpo), POM (inserto int.), Silicone (diffusore)
Flessibile A00159: PVC ret. Nylon (tubo), EPDM (guarn.), Ottone (connettori)

Column : *Stainless Steel AISI 316*
Handshower B00270 : *Brass (body), Acetal (inner insert), Silicone (diffuser)*
Hose A00159 : *Reinforced Nylon PVC (tube), EPDM (gaskets), Brass (connectors)*

Certificazioni - Certifications

B00270:



A00159:



Conformità' - Conformity

EN 248; EN 1112; Mixer EN 817