

Codice - Code:

L10050
Agua columns Ø 20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm – soffione AGUA in ABS – Doccetta AGUA LIFE – supporto doccia orientabile – flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono – miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato

Brass shower pipe Ø 20 mm section – ABS AGUA shower head - AGUA LIFE hand shower – orientable shower bracket – Cromolux 150 cm hose with ½" FF connection and conical nut - thermostatic mixer with integrated diverter

Tecnologia - Technology:

Showerhead I00420:



Handshower B00176:



Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt – AGUA Kopfbrause aus ABS - AGUA LIFE Handbrause – schwenkbarer Brausehalter – 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G.f.i.G. Verbindungen-Thermostat brausebatterie mit integriertem Umsteller.

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm – pomme de douche AGUA en ABS – AGUA LIFE douchette – support douchette orientable – flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône – mitigeur thermostatique extérieur avec inverseur intégré

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm – rociador AGUA de ABS – AGUA LIFE mango ducha – soporte mango ducha orientable – flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático exterior con desviador integrado

настенная колонна из латуни Ø 20 мм – Душ AGUA Ø 210 мм из ABS - AGUA LIFE Ручная лейка - держатель для лейки поворотный - шланг Cromolux 150 см подключение FF - Смеситель терmostатический с встроенным переключателем

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


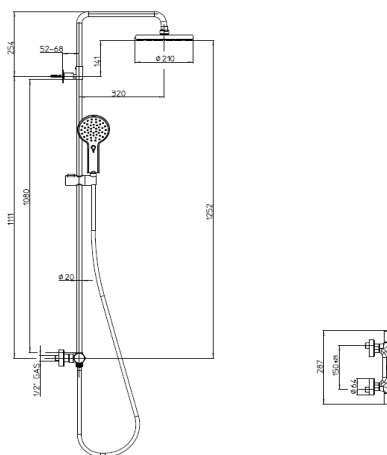


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SHOWERHEAD	HANDSHOWER
0	0,0	0,0
0,5	6,0	5,2
1	8,7	7,6
1,5	10,8	9,6
2	12,7	11,0
2,5	14,1	12,4
3	15,3	13,6
3,5	16,6	14,8
4	18,0	16,0
4,5	19,0	17,1
5	20,1	17,9
pressione bar	portata L/min	

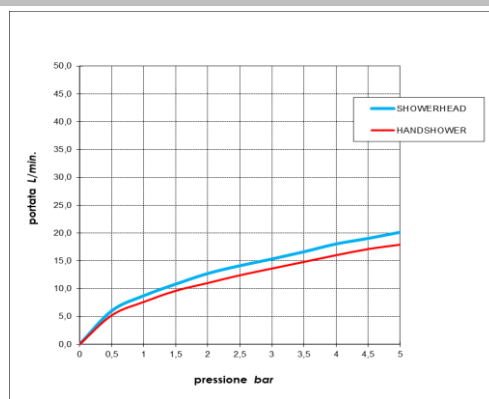

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	8,5 L/min
max	5 bar	20 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		9 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤ 25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C ≤ T ≤ 65°C

Materiali - Materials

Doccia B00176: Corpo in plastica (ABS) e diffusore in silicone
Soffione I00420: Corpo in plastica (ABS) e diffusore in gomma (EPDM)

Flessibile A00158: Retinato Nylon

Colonna L10: Ottone con centrale scorrevole in plastica ABS

Miscelatore Z005125: Ottone

Handshower B00176 : Plastic body (ABS) and silicone diffuser
Shower head I00420 : Plastic body (ABS) and rubber diffuser (EPDM)

Hose A00158 : Reinforced nylon

Column L10 : Brass with plastic ABS slider

Mixer Z005125 : Brass

Certificazioni - Certifications

A00158:



B00176:



I00420:



Conformità' - Conformity

Z005125 - EN 1111; **Chrome plating** - EN 248;