
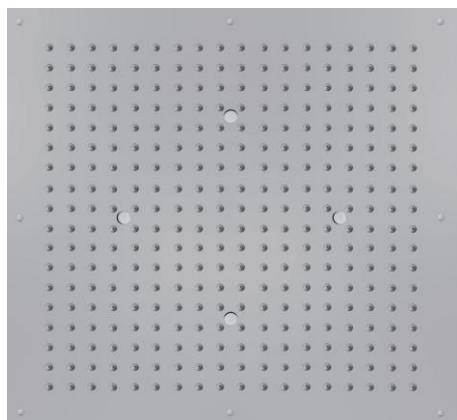
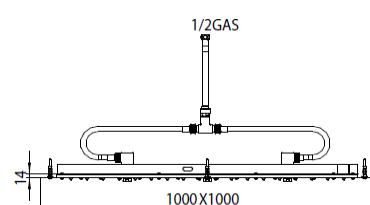


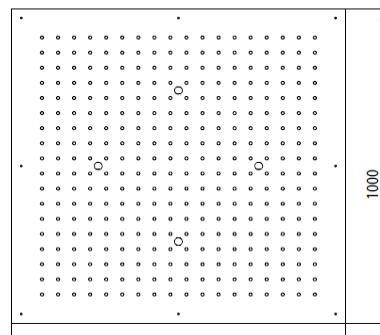


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET

Date: 10/10/2018 Rev/0

Codice / Code:
WI0376
Descrizione / description:
 Soffione Dream-XL 1000x1000 mm con flessibile di alimentazione acqua, per installazione a controsoffitto
Dream-XL 1000X1000 mm shower head with flexible water connection for false ceiling installation
Foto / image**Disegni / drawings****Grafico di portata / Flow rate diagram**

rain	
0	0,0
0,5	11,8
1	16,3
1,5	19,9
2	22,9
2,5	25,4
3	27,2
3,5	28,1
4	28,5
4,5	28,6
5	28,7
pressione bar	portata L/min

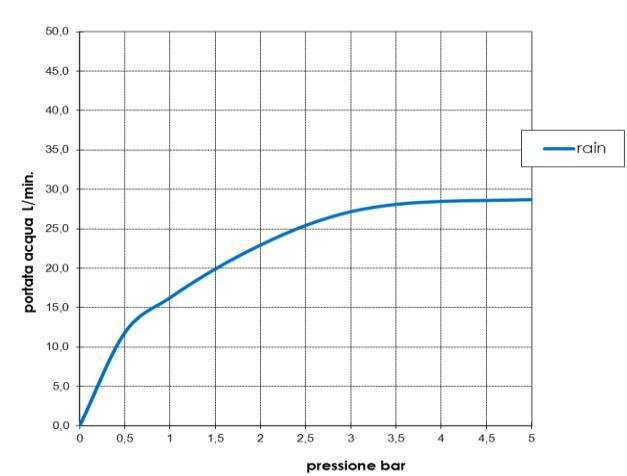**MATERIALI / materials**
 PIASTRE IN ACCIAIO AISI 304, GUARNIZIONE DI TENUTA POLIPROPILENE, RACCORDERIA OTTONE
 PLATES MADE BY STAINLESS STEEL, SEALS BY POLYPROPYLENE AND FITTINGS BY BRASS
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature
min	1 bar	/	/
max	5 bar	/	<70°C
consigliata recommended	2-3 bar	20 L/min	/

solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza safety lock	/
Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:**CONFORMITA' / CONFORMITY .**

EN 1112, Chrome plating (fittings) EN 248