

**Codice - Code:**

**Z005350**  
2 WAYS THERMOSTATIC MIXER

**Descrizione - Description:**

Miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie e supporto presa acqua, attacchi da 3/4"

High flow thermostatic mixer complete with 2-ways diverter and water supply with shower holder, 3/4" connections

**Tecnologia - Technology:**

Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2-Wege Umsteller und Brausehalter mit Wandanschlussbogen, 3/4" Anschlüsse

Mitigeur thermostatique haut débit avec inverseur 2 voies et sortie murale avec support douche, raccords 3/4"


Mezclador termostático de alta capacidad con desviador de 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexiones de 3/4"

Смеситель терmostатический высокой пропускной способности с девиатором на 2 выхода и держателем с поворотной подключением на 3/4"

**Immagine Prodotto - Product Image**




**Disegni - Drawings**

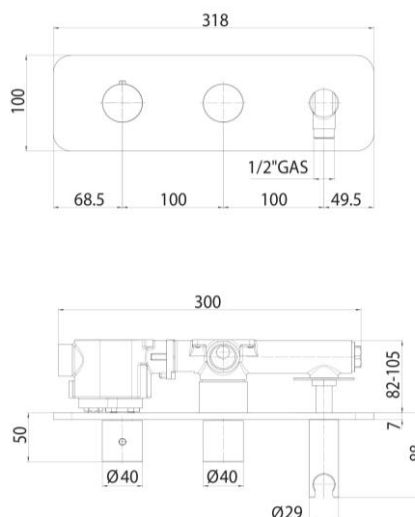

**Grafico di portata - Flow rate diagram**

	Uscita 3/4"	Uscita 1/2"
0	0,0	0,0
0,5	14,5	9,8
1	20,2	13,5
1,5	24,6	16,3
2	28,4	18,7
2,5	31,7	21,1
3	34,7	23,0
3,5	37,5	24,9
4	39,9	26,8
4,5	42,3	28,5
5	44,8	30,1
pressione bar	portata L/min	

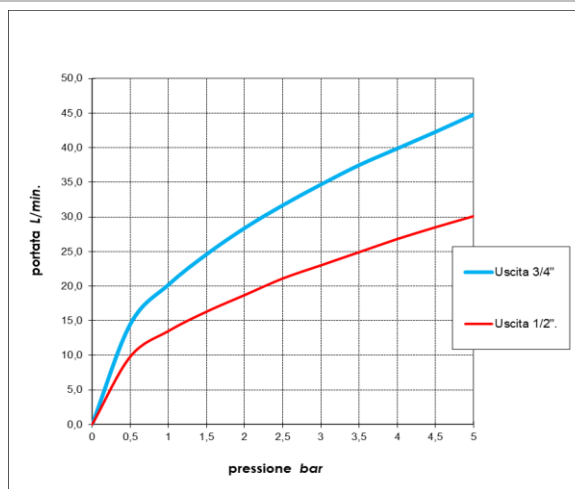

**Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features**

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	20 L/min
max	5 bar	45 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		--

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	<b>38°C</b>
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤ 25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	≥ 55°C ÷ ≤ 65°C

## Materiali - Materials

**Miscelatore ad incasso:** Corpo in ottone, staffa di fissaggio a muro in acciaio inox

**Parti esterne:** Metallo

**Concealed mixer:** Brass body, stainless steel wall fixing bracket

**External parts:** Metal

## Certificazioni - Certifications

## Conformità' - Conformity

UNI EN 1111; Chrome plating - EN 248;