

# HERG-ÖT

design Luigi Brembilla



HERG-ÖT richiama la forma iconica della scala e può essere posizionato perpendi-

colare oppure leggermente inclinato. I tubi paralleli regalano confort e calore alla stan-


za da bagno e funzionano come appoggio per indumenti, accappatoi e salviette.

## DIMENSIONI


Larghezze: 42 / 50 / 58 cm  
Altezze: 184,7 / 212,4 / 240 cm  
Profondità: 12 cm  
Sporgenza: 12 cm

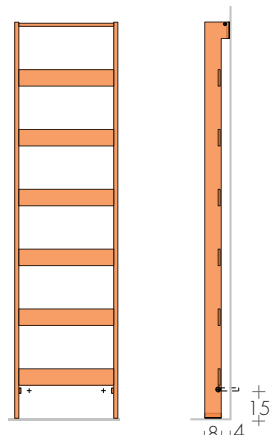

HERG-ÖT 185..

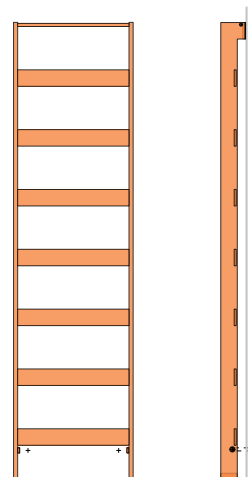

HERG-ÖT 212..

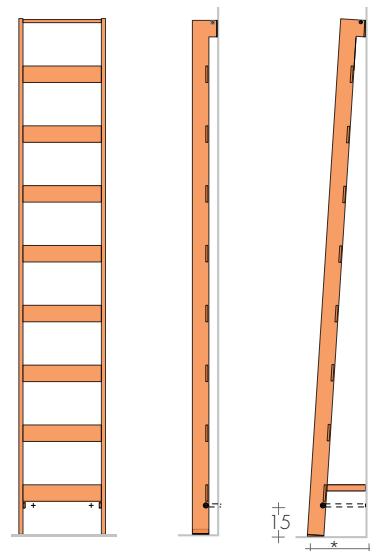

HERG-ÖT 240..

A richiesta

## MODELLO'21

	H-L cm
HERG-ÖT	185-42
HERG-ÖT	185-50
HERG-ÖT	185-58
HERG-ÖT	212-42
HERG-ÖT	212-50
HERG-ÖT	212-58
HERG-ÖT	240-42
HERG-ÖT	240-50
HERG-ÖT	240-58
A richiesta: HERG-ÖT INCLINATO	

Bianco sablé  
di serie

EN 442	
$\Delta t$ 50 K	$\Delta t$ 30 K
watt	watt
625	329
669	352
713	375
735	387
787	414
840	442
845	444
906	476
966	508

▲ ▼  
int.att.

Altezza H cm	Larghezza L cm
184,7	42
184,7	50
184,7	58
212,4	42
212,4	50
212,4	58
240	42
240	50
240	58

Peso M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>
11,5	6,0
12,3	6,3
13,0	6,5
13,5	7,1
14,4	7,3
15,3	7,6
15,6	8,1
16,6	8,4
17,6	8,7

Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto:  
cavo<sup>o</sup> termostato digitale

W
650
650
650
650
800
900
800
900
900
900

$$\Delta t 40K = W \Delta t 50K \times 0,755$$

<sup>o</sup>Cronotermostato radio p.227

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016  
Tolleranze  $\pm 3$  mm - Valvola di sfiato  $\varnothing 1/8"$   
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem (con fissaggi colorati)  
Versione elettrica e.HERG-ÖT


pag. 239

## ATTACCHI DI SERIE

REG  $\varnothing 1/2"$   
A richiesta attacchi  $\varnothing 3/8"$   
Attacchi speciali, pag.287





## INTERASSE ATTACCHI

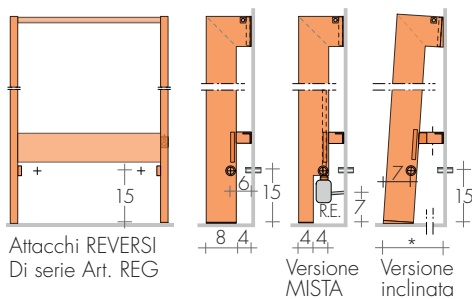

HERG-ÖT INCLINATO  
Art. HOI

## ATTACCHI REMOTI

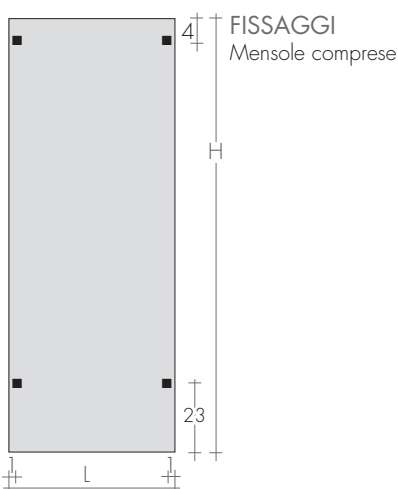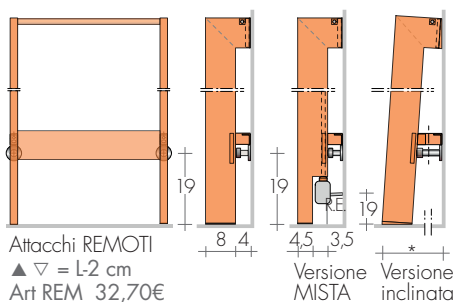


## VALVOLE CONSIGLIATE

### KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde


A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA  
pag. 279  
supplemento colore tabella BREM

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA  
cromo o colore bianco

pag.278

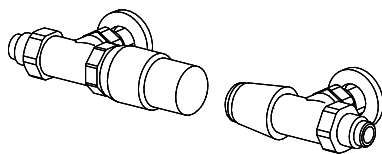

KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA  
KIT VALVOLE TON REVERSE  
pag.277

### ATTACCHI REMOTI

Attacchi remoti sul retro del calorifero:▲ ▽L-2cm



19

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA



HERG-ÖT 212-42