

KUAD

Armonia nuova nel bagno: KUAD è lo scaldasalviette con i tubi radianti quadrati

reversibile, che può essere installato con il fronte dei collettori quadro o curvo. Con

il fronte quadro dei collettori si consiglia l'installazione con le valvole Quadra.


DIMENSIONI

Larghezze: 35 / 45 / 50 / 55 / 60 / 75 cm


Altezze: 75 / 112,5 / 150 / 175 cm

Profondità: 3,8 cm


Sporgenza dal muro: 10 cm




KUAD 75 - ..




KUAD 112 - ..

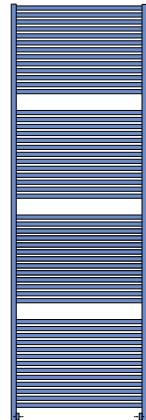

KUAD 150 - ..

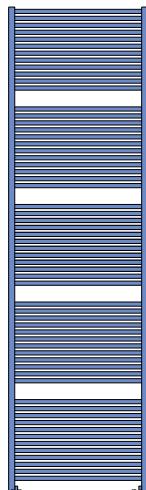

KUAD 175 - ..



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie	EN 442		Altezza cm	Larghezza cm	Peso Kg	Volume dm ³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo [◊]	termostato digitale W
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						
KUAD 75-45	75	371	197	30,5	75	45	6,9	3,0	400	
KUAD 75-50	75	415	220	35,5	75	50	7,4	3,2	400	
KUAD 112-45	112,5	546	289	30,5	112,5	45	10,3	4,5	500	
KUAD 112-50	112,5	609	323	35,5	112,5	50	11,1	4,8	650	
KUAD 112-55	112,5	673	357	40,5	112,5	55	11,9	5,1	650	
KUAD SLIM 150-35	150	553	293	20,5	150	35	13,7	5,9	500	
KUAD SLIM 150-45	150	713	378	30,5	150	45	13,7	5,9	650	
KUAD SLIM 150-50	150	792	420	35,5	150	50	14,8	6,4	800	
KUAD SLIM 150-55	150	872	462	40,5	150	55	15,9	6,8	900	
KUAD SLIM 150-60	150	952	505	45,5	150	60	17,0	7,3	900	
KUAD 175-35	175	643	341	20,5	175	35	13,4	5,9	650	
KUAD 175-45	175	821	435	30,5	175	45	15,9	6,9	800	
KUAD 175-50	175	910	482	35,5	175	50	17,2	7,4	900	
KUAD 175-55	175	999	529	40,5	175	55	18,4	7,9	900	
KUAD 175-60	175	1088	577	45,5	175	60	19,7	8,4	1200	

A richiesta dimensioni su misura

Δt 40K = Watt Δt 50Kx0,755

[◊]Cronotermostato radio p.227



ESECUZIONE
STANDARD



ESECUZIONE
A RICHIESTA

KUAD è reversibile e può essere installato con il fronte dei collettori quadro (Q) o curvo (C); è costruito di serie con il fronte collettore Quadro. Specificare se il fronte del collettore è curvo (C).

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8KB
Valvola di sfatto ø 1/8" - Tolleranza ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi
cromati M8KC
Versione elettrica e.KUAD, pag.270


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta, attacchi ø 3/8"
KUAD DIVIS, pag. 223




INTERASSE ATTACCHI


Attacchi di serie REG con valvole reverse

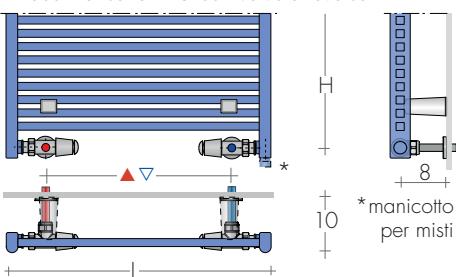

A RICHIESTA
Attacchi EG

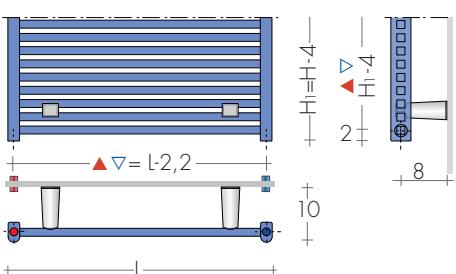

L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:
 - attacchi EG (i.a.l-2,2cm)
 - attacchi laterali (H1-4cm)

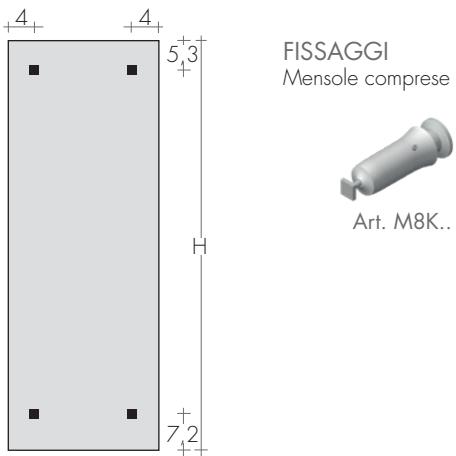

FISSAGGI
Mensole comprese




VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e ø14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura

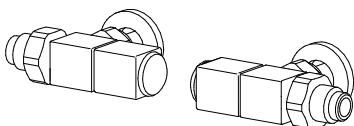

KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 279
supplemento colore tabella BREM

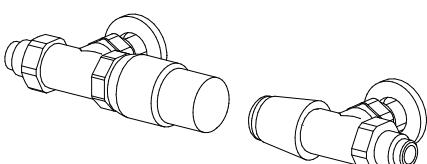


KIT VALVOLE TON REVERSA con Testa TERMOSTATICA

KIT VALVOLE TON REVERSA
pag. 277

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽ L-2cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
 - n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA