

KUAD

Armonia nuova nel bagno: KUAD è lo scaldasalviette con i tubi radianti quadrati

reversibile, che può essere installato con il fronte dei collettori quadro o curvo. Con

il fronte quadro dei collettori si consiglia l'installazione con le valvole Quadra.


DIMENSIONI

larghezze: 35 / 45 / 50 / 55 / 60 / 75 cm

Altezze: 75 / 112,5 / 150 / 175 cm

Profondità: 3,8 cm

Sporgenza dal muro: 10 cm

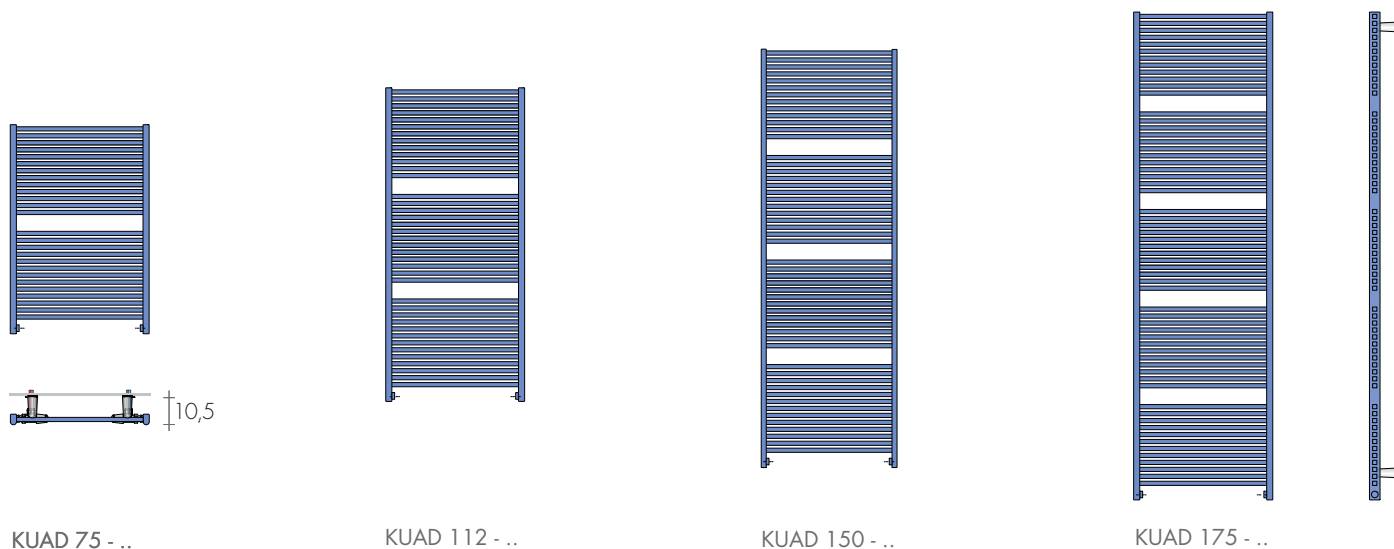


MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie	EN 442		▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manico: cavo ⁰	termostato digitale W
			Δt 50 K	Δt 30 K							
KUAD	75-45		371	197	30,5	75	45	6,9	3,0		400
KUAD	75-50		415	220	35,5	75	50	7,4	3,2		400
KUAD	112-45		546	289	30,5	112,5	45	10,3	4,5		500
KUAD	112-50		609	323	35,5	112,5	50	11,1	4,8		650
KUAD	112-55		673	357	40,5	112,5	55	11,9	5,1		650
KUAD SLIM	150-35		553	293	20,5	150	35	13,7	5,9		500
KUAD	150-45		713	378	30,5	150	45	13,7	5,9		650
KUAD	150-50		792	420	35,5	150	50	14,8	6,4		800
KUAD	150-55		872	462	40,5	150	55	15,9	6,8		900
KUAD	150-60		952	505	45,5	150	60	17,0	7,3		900
KUAD SLIM	175-35		643	341	20,5	175	35	13,4	5,9		650
KUAD	175-45		821	435	30,5	175	45	15,9	6,9		800
KUAD	175-50		910	482	35,5	175	50	17,2	7,4		900
KUAD	175-55		999	529	40,5	175	55	18,4	7,9		900
KUAD	175-60		1088	577	45,5	175	60	19,7	8,4		1200

A richiesta dimensioni su misura


Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

⁰Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONE
STANDARD



ESECUZIONE
A RICHIESTA



KUAD è reversibile e può essere installato con il fronte dei collettori quadro (Q) o curvo (C); è costruito di serie con il fronte collettore Quadro. Specificare se il fronte del collettore è curvo (C).

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8KB
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi cromati M8KC
Versione elettrica e.KUAD, pag.270


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta, attacchi ø 3/8"
KUAD DIVIS, pag. 223




INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie REG con valvole reverse

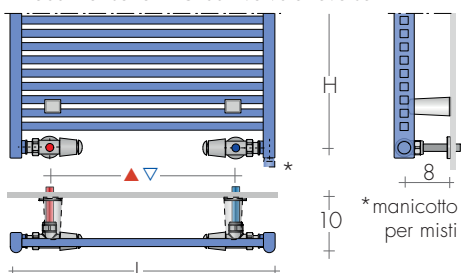


A RICHIESTA

Attacchi EG

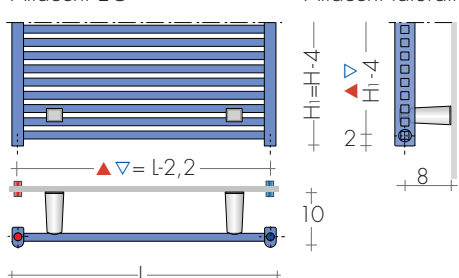

Attacchi laterali

L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:
- attacchi EG (i.e. L-2,2cm)
- attacchi laterali (H1-4cm)

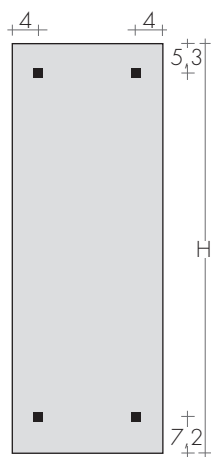

FISSAGGI
Mensole comprese




Art. M8K..

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 279
supplemento colore tabella BREM

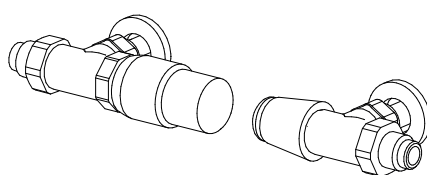

KIT VALVOLE TON REVERSA con Testa
TERMOSTATICA
KIT VALVOLE TON REVERSA
pag.277

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▼ L-2cm



2,5 ±

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12, 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA



KUAD 75-50