

# KUAD

Armonia nuova nel bagno: KUAD è lo scaldasalviette con i tubi radianti quadrati

reversibile, che può essere installato con il fronte dei collettori quadro o curvo. Con

il fronte quadro dei collettori si consiglia l'installazione con le valvole Quadra.


## DIMENSIONI

larghezze: 35 / 45 / 50 / 55 / 60 / 75 cm

Altezze: 75 / 112,5 / 150 / 175 cm

Profondità: 3,8 cm

Sporgenza dal muro: 10 cm

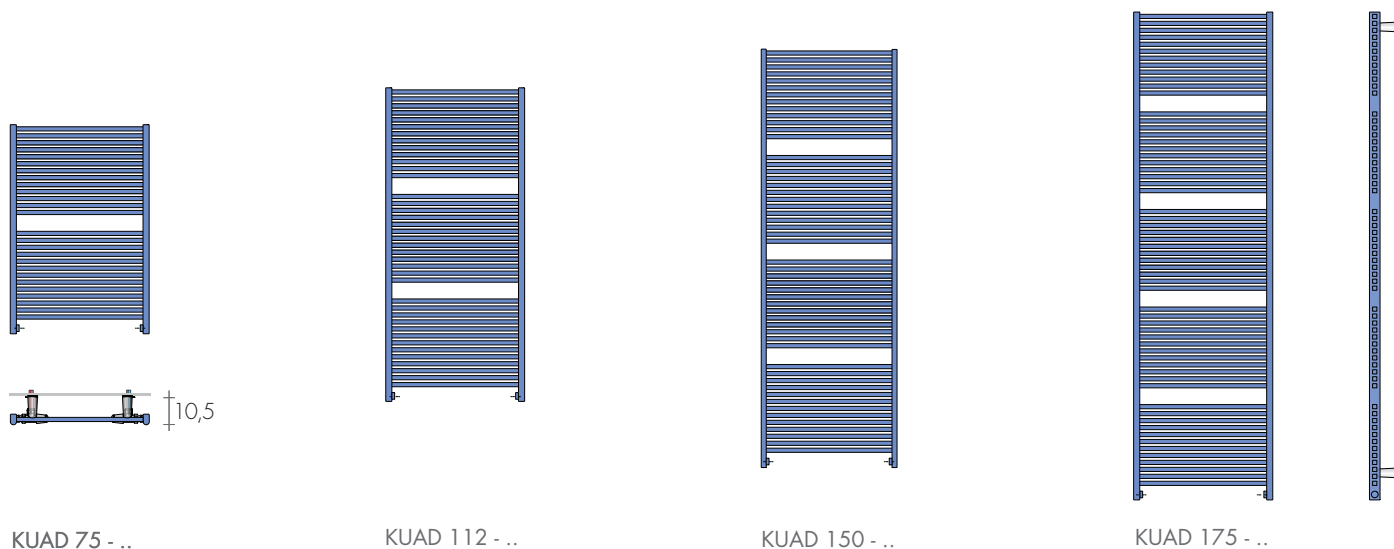


| MODELLO   | H-L<br>cm | Bianco sablé<br>di serie | EN 442  |         | ▲ ▼<br>int.att.<br>cm | Altezza<br>H<br>cm | Larghezza<br>L<br>cm | Peso<br>M<br>Kg | Volume<br>V<br>dm³ | Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manico:<br>cavo <sup>0</sup> termostato digitale<br>W |
|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                          | Δt 50 K | Δt 30 K |                       |                    |                      |                 |                    |                                                                                       |
| KUAD      | 75-45     |                          | 371     | 197     | 30,5                  | 75                 | 45                   | 6,9             | 3,0                | 400                                                                                   |
| KUAD      | 75-50     |                          | 415     | 220     | 35,5                  | 75                 | 50                   | 7,4             | 3,2                | 400                                                                                   |
| KUAD      | 112-45    |                          | 546     | 289     | 30,5                  | 112,5              | 45                   | 10,3            | 4,5                | 500                                                                                   |
| KUAD      | 112-50    |                          | 609     | 323     | 35,5                  | 112,5              | 50                   | 11,1            | 4,8                | 650                                                                                   |
| KUAD      | 112-55    |                          | 673     | 357     | 40,5                  | 112,5              | 55                   | 11,9            | 5,1                | 650                                                                                   |
| KUAD SLIM | 150-35    |                          | 553     | 293     | 20,5                  | 150                | 35                   | 13,7            | 5,9                | 500                                                                                   |
| KUAD      | 150-45    |                          | 713     | 378     | 30,5                  | 150                | 45                   | 13,7            | 5,9                | 650                                                                                   |
| KUAD      | 150-50    |                          | 792     | 420     | 35,5                  | 150                | 50                   | 14,8            | 6,4                | 800                                                                                   |
| KUAD      | 150-55    |                          | 872     | 462     | 40,5                  | 150                | 55                   | 15,9            | 6,8                | 900                                                                                   |
| KUAD      | 150-60    |                          | 952     | 505     | 45,5                  | 150                | 60                   | 17,0            | 7,3                | 900                                                                                   |
| KUAD SLIM | 175-35    |                          | 643     | 341     | 20,5                  | 175                | 35                   | 13,4            | 5,9                | 650                                                                                   |
| KUAD      | 175-45    |                          | 821     | 435     | 30,5                  | 175                | 45                   | 15,9            | 6,9                | 800                                                                                   |
| KUAD      | 175-50    |                          | 910     | 482     | 35,5                  | 175                | 50                   | 17,2            | 7,4                | 900                                                                                   |
| KUAD      | 175-55    |                          | 999     | 529     | 40,5                  | 175                | 55                   | 18,4            | 7,9                | 900                                                                                   |
| KUAD      | 175-60    |                          | 1088    | 577     | 45,5                  | 175                | 60                   | 19,7            | 8,4                | 1200                                                                                  |

A richiesta dimensioni su misura


Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

<sup>0</sup>Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONE  
STANDARD



ESECUZIONE  
A RICHIESTA



KUAD è reversibile e può essere installato con il fronte dei collettori quadro (Q) o curvo (C); è costruito di serie con il fronte collettore Quadro. Specificare se il fronte del collettore è curvo (C).

## ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8KB  
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm  
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi cromati M8KC  
Versione elettrica e.KUAD, pag.270


## ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"  
A richiesta, attacchi ø 3/8"  
KUAD DIVIS, pag. 223




## INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie REG con valvole reverse

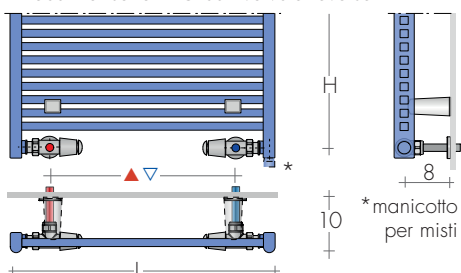


A RICHIESTA

Attacchi EG

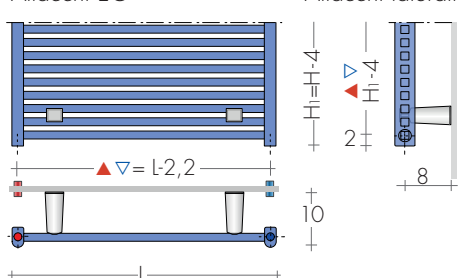

Attacchi laterali

L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:  
- attacchi EG (i.e. L-2,2cm)  
- attacchi laterali (H1-4cm)

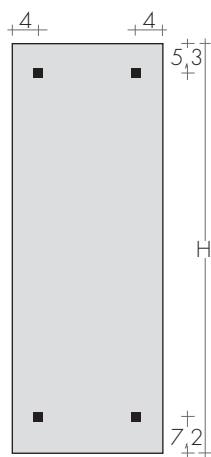

FISSAGGI  
Mensole comprese




Art. M8K..

## VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE  
pag. 279  
supplemento colore tabella BREM

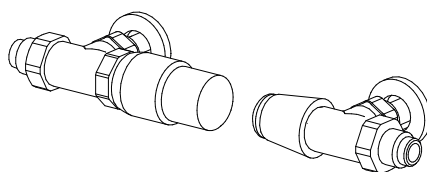


KIT VALVOLE TON REVERSA con Testa  
TERMOSTATICA  
KIT VALVOLE TON REVERSA  
pag.277

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▼ L-2cm



2,5 ±



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12, 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con  
Testa TERMOSTATICA



KUAD 75-50