

LOGGIA DESIGN - TIMELESS

design Davide Diliberto

Piastra scaldasalviette con l'esclusiva forma a semicerchio prodotta nella versione

LOGGIA DESIGN con il maniglione portasalviette in tubo quadrato di 15 mm ed

in quella LOGGIA TIMELESS dal maniglione in trafilato piatto con le estremità sagomate.


DIMENSIONI

Larghezza: 54 cm

Altezze: 97 / 117 / 137 / 167 cm

Profondità: LOGGIA-D 8,1 cm LOGGIA-T 7,3 cm

Sporgenza dal muro: LOGGIA-D 11,6 cm LOGGIA-T 10,8 cm

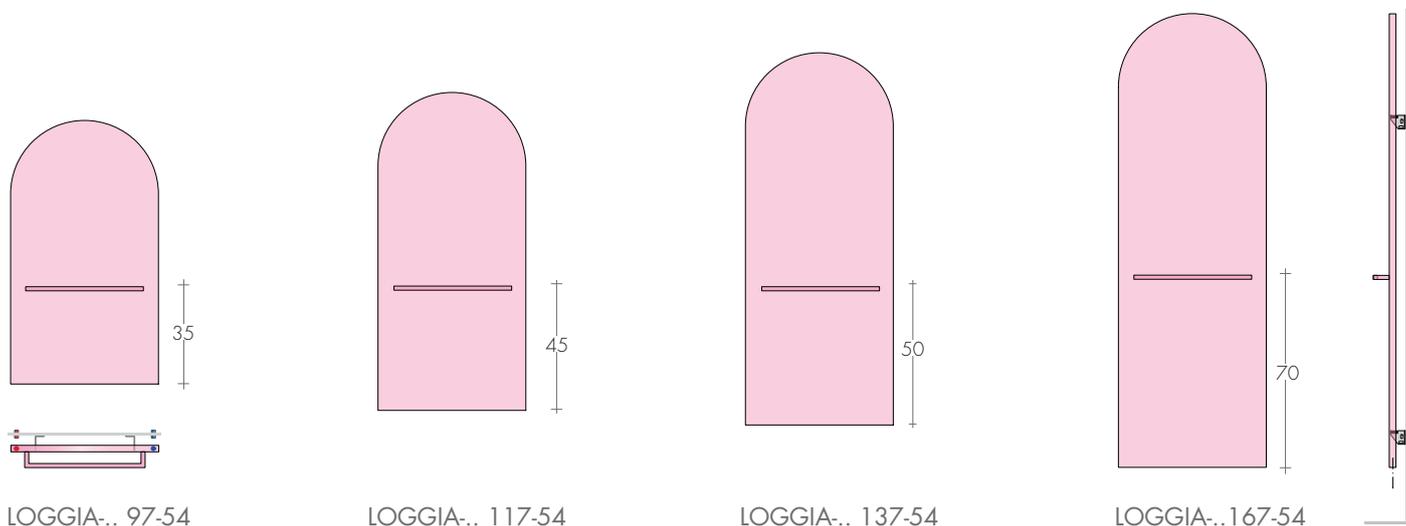

LOGGIA.. 97-54


LOGGIA.. 117-54

LOGGIA.. 137-54

LOGGIA.. 167-54



LOGGIA-D (DESIGN)

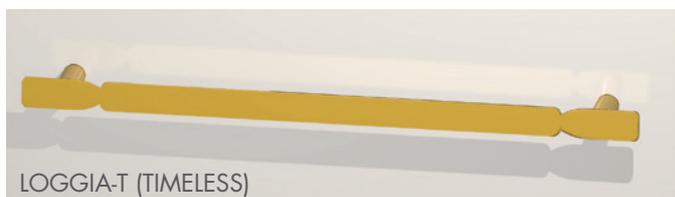

LOGGIA-T (TIMELESS)

| MODELLO | H-L cm | Bianco sablé di serie | EN 442 | | ▲ ▼ int.att. cm | Altezza H cm | Larghezza L cm | Peso M Kg | Volume V dm ³ | VERSIONI MISTE*(R.E. d.II) con: cavo ^o termostato digitale W |
|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | Δt 50 K watt | Δt 30 K watt | | | | | | |
| LOGGIA-D | 97-54 | | 524 | 275 | 50 | 97 | 54 | 15,0 | 5,0 | 500 |
| LOGGIA-D | 117-54 | | 641 | 337 | 50 | 117 | 54 | 19,0 | 6,0 | 650 |
| LOGGIA-D | 137-54 | | 758 | 398 | 50 | 137 | 54 | 22,0 | 7,0 | 800 |
| LOGGIA-D | 167-54 | | 933 | 490 | 50 | 167 | 54 | 27,0 | 8,0 | 900 |
| LOGGIA-DL | 167-54 | | 1233 | 647 | 50 | 167 | 54 | 36,5 | 8,7 | 1200 |
| LOGGIA-T | 97-54 | | 524 | 275 | 50 | 97 | 54 | 15,0 | 5,0 | 500 |
| LOGGIA-T | 117-54 | | 641 | 337 | 50 | 117 | 54 | 19,0 | 6,0 | 650 |
| LOGGIA-T | 137-54 | | 758 | 398 | 50 | 137 | 54 | 22,0 | 7,0 | 800 |
| LOGGIA-T | 167-54 | | 933 | 490 | 50 | 167 | 54 | 27,0 | 8,0 | 900 |
| LOGGIA-TL | 167-54 | | 1233 | 647 | 50 | 167 | 54 | 36,5 | 8,7 | 1200 |

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

* Accessorio TR o valvola mista
°Cronotermostato radio p.227

MANIGLIONE LOGGIA: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento

MANIGLIONE SUPPLEMENTARE

- Maniglione Design
- Maniglione Timeless



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé, mensole bianche EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati
Versione elettrica eLoggia, pag. 258

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 3/8"
su richiesta ø 1/2"
Attacchi remoti e speciali, p.287



INTERASSE ATTACCHI EG \varnothing 1/2"

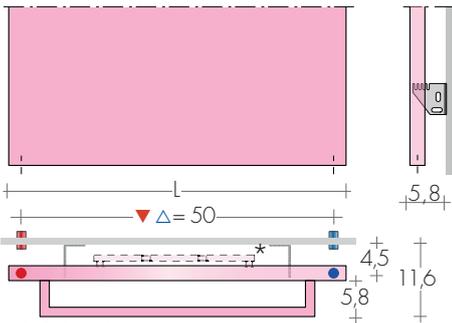


LOGGIA Design

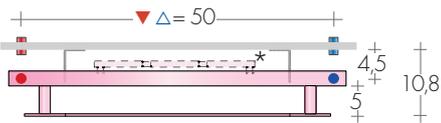

LOGGIA Timeless

*Modello ..L con tubi sul retro

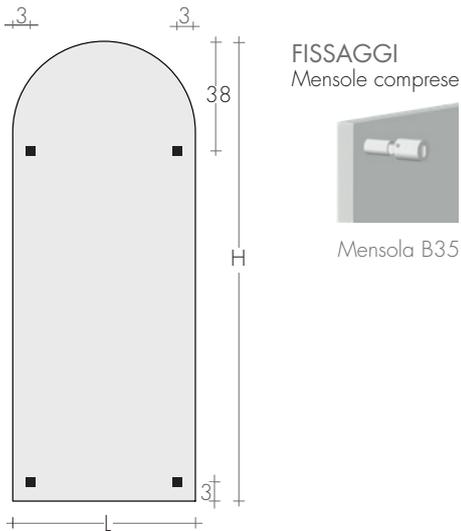


LOGGIA 167-54

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato \varnothing 16 e rame \varnothing 12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag.279

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278

cromo o colore bianco

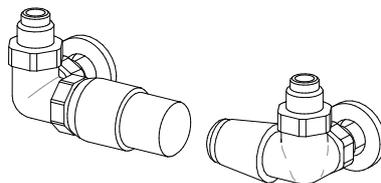


KIT VALVOLE TON comando LATERALE con
Testa TERMOSTATICA

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277

ATTACCHI REMOTI

Attacchi remoti sul retro: \blacktriangle \blacktriangledown L- 5cm



2,5 \blacktriangle \blacktriangledown

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato \varnothing 16 e rame \varnothing 12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA