

# LOGGIA

## DESIGN - TIMELESS

Piastra scaldasalviette con l'esclusiva forma a semicerchio prodotta nella versione

LOGGIA DESIGN con il maniglione portasalviette in tubo quadrato di 15 mm ed

design Davide Diliberto

in quella LOGGIA TIMELESS dal maniglione in trafileato piatto con le estremità sagomate.


### DIMENSIONI

Larghezza: 54 cm


Altezze: 97 / 117 / 137 / 167 cm

Profondità: LOGGIA-D 8,1 cm LOGGIA-T 7,3 cm


Sporgenza dal muro: LOGGIA-D 11,6 cm LOGGIA-T 10,8 cm




LOGGIA.. 97-54




LOGGIA.. 117-54

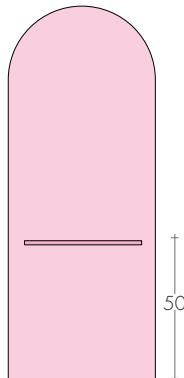


LOGGIA.. 137-54

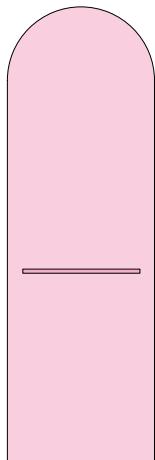

LOGGIA.. 167-54



LOGGIA-D (DESIGN)

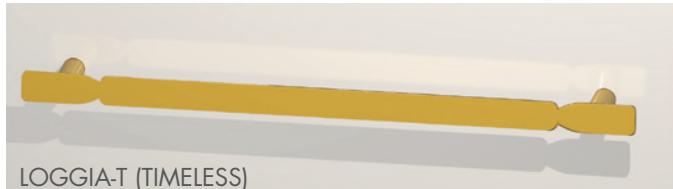

LOGGIA-T (TIMELESS)

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie	EN 442			Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo <sup>◊</sup> termostato digitale W
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt	inf.att.					
LOGGIA-D	97-54		524	275	50	97	54	15,0	5,0	500
LOGGIA-D	117-54		641	337	50	117	54	19,0	6,0	650
LOGGIA-D	137-54		758	398	50	137	54	22,0	7,0	800
LOGGIA-D	167-54		933	490	50	167	54	27,0	8,0	900
LOGGIA-DL	167-54		1233	647	50	167	54	36,5	8,7	1200
LOGGIA-T	97-54		524	275	50	97	54	15,0	5,0	500
LOGGIA-T	117-54		641	337	50	117	54	19,0	6,0	650
LOGGIA-T	137-54		758	398	50	137	54	22,0	7,0	800
LOGGIA-T	167-54		933	490	50	167	54	27,0	8,0	900
LOGGIA-TL	167-54		1233	647	50	167	54	36,5	8,7	1200

Δt 40K = W Δt 50Kx0,755

\* Accessorio TR o valvola mista

<sup>◊</sup>Cronotermostato radio p.227

### MANIGLIONE LOGGIA: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento

### MANIGLIONE SUPPLEMENTARE

- Maniglione Design
- Maniglione Timeless



Attacchi ø 3/8"  
DI SERIE  
(filo piastra)



Attacchi ø 1/2"  
A RICHIESTA  
(con manicotti)

### ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé, mensole bianche EOS  
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfatto ø 1/8"  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

### ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem con fissaggi colorati  
Versione elettrica eLoggia, pag. 258

### ATTACCHI DI SERIE


EG ø 3/8"  
su richiesta ø 1/2"  
Attacchi remoti e speciali, p.287



## INTERASSE ATTACCHI EG ø 1/2"

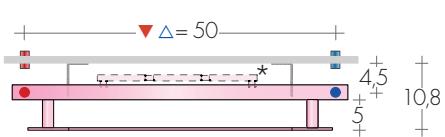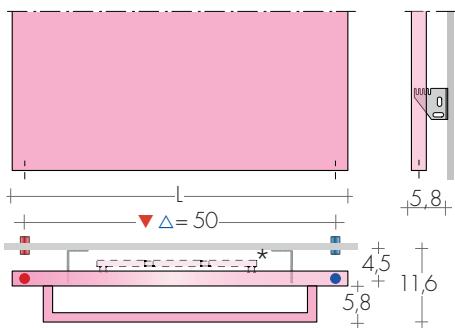

\*Modello ..L con tubi sul retro

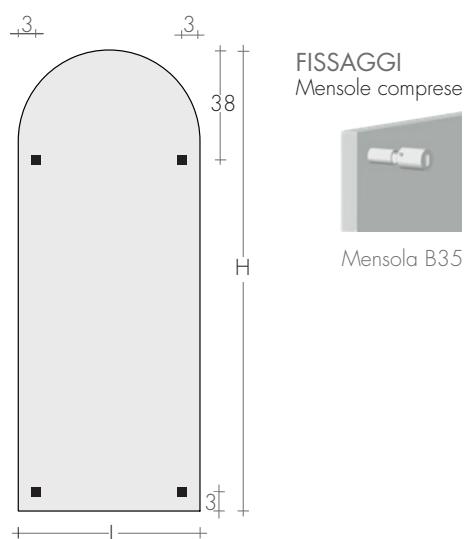


## VALVOLE CONSIGLIATE

### KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag.279

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279




### KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278

cromo o colore bianco

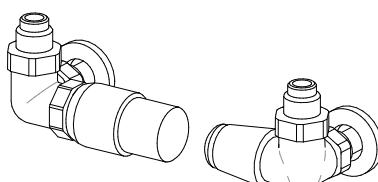

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA

