


ITALO
INOX REFLEX


INOX SATINATO
BROSSÉ

ELEC

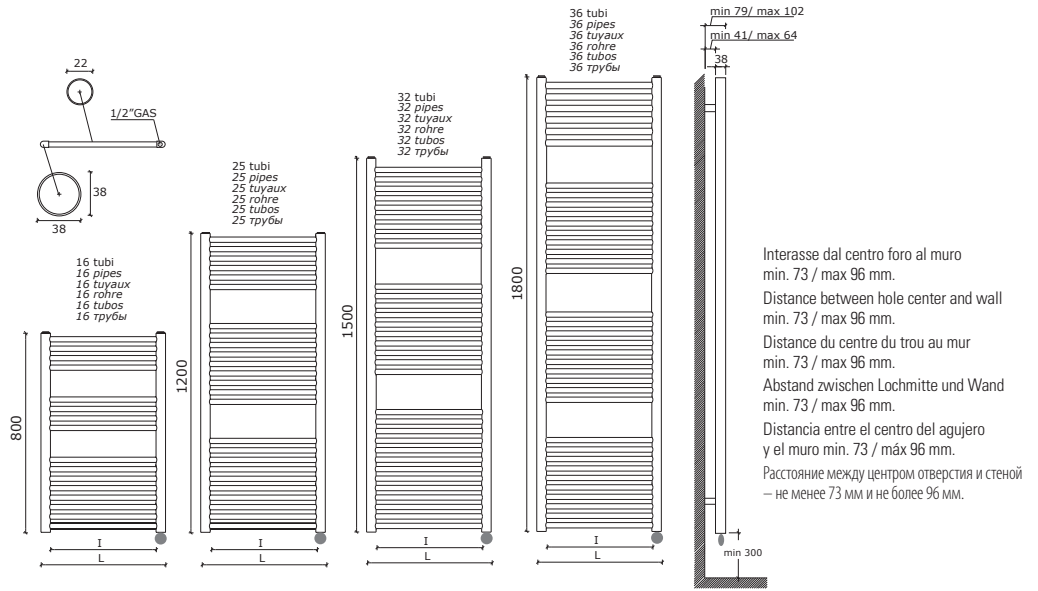

Interasse dal centro foro al muro
min. 73 / max 96 mm.
Distance between hole center and wall
min. 73 / max 96 mm.
Distance du centre du trou au mur
min. 73 / max 96 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand
min. 73 / max 96 mm.
Distancia entre el centro del agujero
y el muro min. 73 / máx 96 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной
— не менее 73 мм и не более 96 мм.


NEWS



M1 / M2

- Mod M1:** resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
- Mod M2:** resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
- Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod M1:** digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug + glicole
- Mod M2:** digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + fil pilote + glicole. **Only for French market**
- Mod M1 / M2: daily / weekly programming**
- Mod M1:** Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko + glycol
- Mod M2:** Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
- Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod M1:** Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod M2:** Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
- Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod M1:** Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko + glicole
- Mod M2:** Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glicole. **Sólo por mercado francés**
- Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal**
- Mod M1:** цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod M2:** цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод + гликоль. **Только для рынка Франции**
- Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование**

p./S. 378



SP1 / SP2


A richiesta: Copresistenza nella stessa finitura del radiatore
On request: Heating element cover as per radiator finish
Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
Auf Anfrage: Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
Bajo pedido: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
По запросу: Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора

+

p./S. 379



- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
- Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
- Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod SP1:** infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glicole
- Mod SP2:** infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glicole. **Only for French market**
- Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
- Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
- Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
- Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedieung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedieung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
- Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glicole
- Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glicole. **Sólo por mercado francés**
- Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
- Mod SP1:** гинфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod SP2:** гинфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль. **Только для рынка Франции**
- Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование**

p./S. 379



- Mod ER1 / ER2:** kit termostato ambiente con programmazione settimanale e ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro (installazione obbligatoria)
- Mod ER2: Solo per il mercato francese**
- Mod ER1 / ER2:** room thermostat kit with weekly programming and wireless receiver for wall box (mandatory installation)
- Mod ER2: Only for French market**
- Mod ER1 / ER2:** kit de thermostat d'ambiance pour la programmation hebdomadaire et récepteur à radiofréquence pour connexion au mur (installation obligatoire)
- Mod ER2: seulement pour le marché Français**
- Mod ER1 / ER2:** Raumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung und Hochfrequenzempfänger für Wandbox (obligatorische Installation)
- Mod ER2: nur für den französischen Markt**
- Mod ER1 / ER2:** kit de termostato de ambiente con programación semanal y receptor de radiofrecuencia para caja de pared (instalación obligatoria)
- Mod ER2: solo para el mercado francés**
- Mod ER1 / ER2:** комплект комнатного термостата с недельным программированием и беспроводным приемником для настенной коробки (обязательная установка)
- Mod ER2: только для французского рынка**

p./S. 379

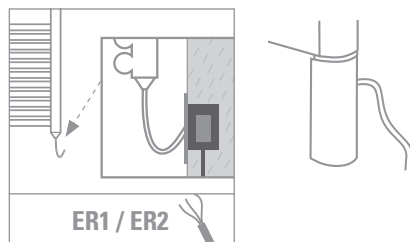

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
			output versione elettrica output for electrical version puissance en version electrique Output für elektrische Ausführung output versione agua elettrica выход электрического варианта
	H mm	L mm	

REFLEX

400725XE	880	400	200
500725XE	880	500	200
401225XE	1280	400	300
501225XE	1280	500	300
401525XE	1580	400	400
501525XE	1580	500	400

SATINATO SATIN, SATINÉ, SATINIERT, ESCARCHADO, МАТОВЫЙ

400725XSE	880	400	200
500725XSE	880	500	200
401225XSE	1280	400	300
501225XSE	1280	500	300
401525XSE	1580	400	400
501525XSE	1580	500	400
501825XSE	1880	500	700

**Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: INOX AISI 304**

**Single-phase power supply
230 Volt
Material: INOX AISI 304**

**Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: INOX AISI 304**

**Einphasige Stromversorgung
230 Volt
Material: INOX AISI 304**

**Alimentación monofásica
230 Volitos
Material: INOX AISI 304**

**Однофазный источник питания
230 вольт.
Материал – INOX AISI 304**

- ◆ Incluso il termostato di 80 mm
- ◆ Included 80 mm high room control
- ◆ Inklus boitier de régulation de 80 mm
- ◆ Inkl. Raumthermostat (80 mm)
- ◆ Incluido termostato por ambiente de 80 mm
- ◆ Включая термостат 80 мм



Disponibile anche nella **versione mista**.
Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.

Disponibile aussi en **version mixte**.
Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.

Disponibile también en **version mixta**.
Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

Available also in **dual energy version**.
For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar.
Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Имеется в **смешанном варианте**.
За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.



cod. **101094 - 101094CR**

p./S. 400



cod. **10101934 - 10101934CR**

p./S. 390



cod. **C409BI - C409CR**

p./S. 394



cod. **10108034 - 10108034CR**

p./S. 393



Italo inox reflex

Italo inox satinato