

## **Cim 728B**

### **GUSCIO COIBENTAZIONE PER VALVOLE D'ISOLAMENTO**




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica per le sue eccellenti caratteristiche meccaniche, di isolamento termico ed acustico.

Garanzia 5 anni.

Realizzato in Polyethylene Foam con densità 80 kg/m<sup>3</sup> per lo strato esterno e 30 kg/m<sup>3</sup> per lo strato interno.

Temperatura di esercizio: -60 ÷ 90°C

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

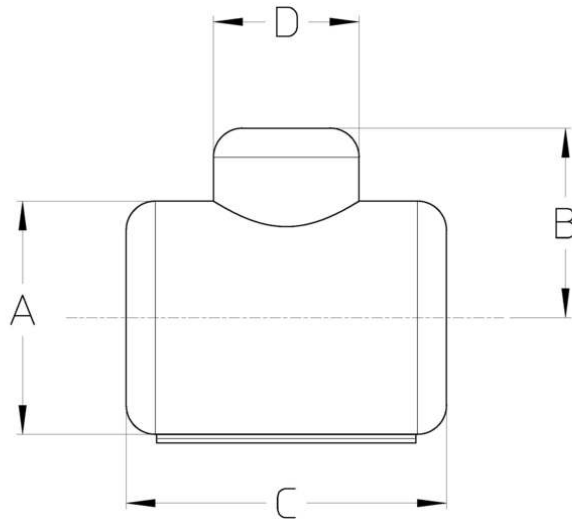

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
<b>Grms.</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>54</b>
A	60	70	80	90	100	120
B	50	55	65	70	80	90
C	90	100	110	120	135	150
D	45	45	50	50	55	55

## CERTIFICAZIONI

