

# EUROMAX

## Pompe disincrostanti

EUROACQUE 10/02/22  
© All rights reserved



### DESCRIZIONE.

Pompa ad asse verticale con serbatoio e valvole di intercettazione per il lavaggio di piccoli (o parti di grandi) sistemi utilizzando specifici prodotti chimici.

Con il tempo e, soprattutto, con l'aumentare della temperatura, i sali di calcio normalmente presenti nell'acqua precipitano sotto forma di microcristalli e si depositano sulle superfici metalliche dei tubi, delle serpentine e degli scambiatori di calore, riducendo così la portata e l'efficienza termica.

Per ripristinare le prestazioni del sistema originale è necessario eseguire un lavaggio con sostanze chimiche e apparecchiature specifiche.

Grazie a un dispositivo che inverte il flusso della sostanza chimica, la pompa attacca l'incrostazione su entrambi i lati, rendendo la decalcificazione particolarmente efficace e veloce, anche quando tubi e scambiatori sono quasi totalmente ostruiti.

La pompa è dotata di invertitore di flusso e attacchi speciali con valvole per regolare i flussi e spurgare i fanghi.

Le pompe disincrostanti della serie EUROMAX sono realizzate con materiali antiacido di qualità e sottoposte a scrupolosi collaudi. Uno speciale invertitore di flusso consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito.

Un sistema di autoregolazione controlla la portata e la pressione, a seconda della consistenza dell'incrostazione e permette di intervenire con efficacia anche sulle tubazioni quasi completamente ostruite. Con le pompe EUROMAX il lavoro diventa più semplice e veloce. Inoltre il nuovo serbatoio del modello EUROMAX, consente un lavoro ancora più agevole grazie alla sua forma ergonomica ed al comodo tappo "svuota e riempi facile". Adatta per utilizzo con qualsiasi prodotto pulente (acido, alcalino o neutro).

| CODICE  | MODELLO      | SERBATOIO | PRESSIONE MAX | LITRI MAX | DIMENSIONI |
|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------|
|         |              | Lt        |               | h         | cm         |
| EUOPR20 | EUROMAX 20   | 20        | 1,2           | 2400      | 45x46x32   |
| EUOPR2T | EUROMAX 20/T | 20        | 2,0           | 5400      | 45x46x42   |


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

Di seguito sono riportati i principali depositi che possono essere rimossi:





- Calcare.
- Calcio e silice.
- Ossidi di ferro e/o manganese.
- Batteri di ferro e/o batteri che riducono i solfati.
- Sostanze organiche e/o mucillagini e alghe.



Dimensioni

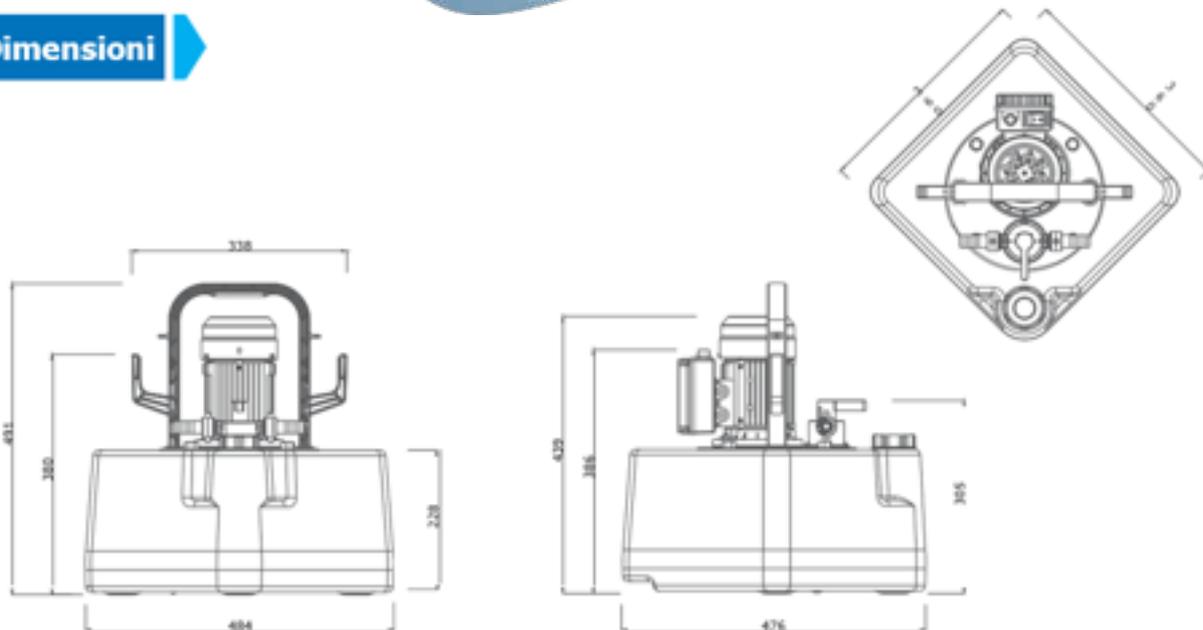

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

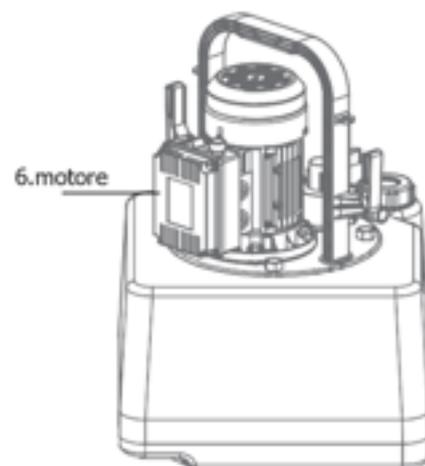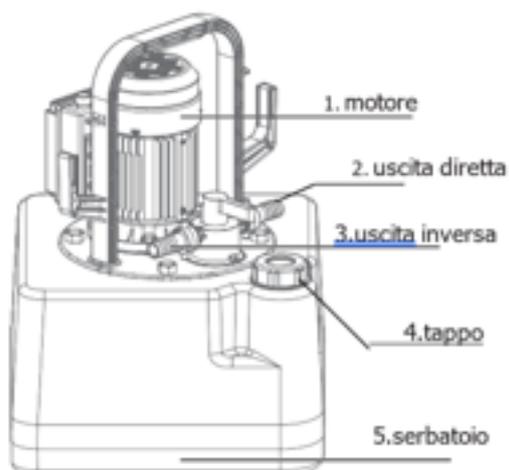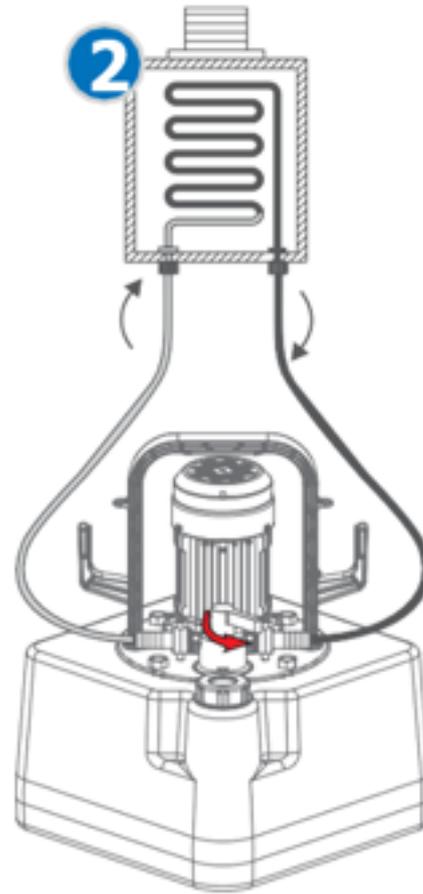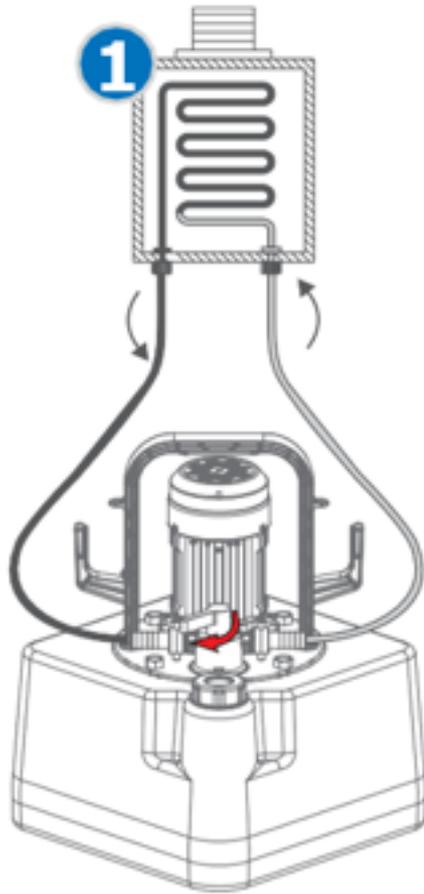

| Motore | Alimentazione | Temperatura max | Pressione max | Portata | Capacità | Classe di protezione |
|--------|---------------|-----------------|---------------|---------|----------|----------------------|
| HP0.18 | 230V-50Hz     | 50°C            | 1.2bar        | 40L/min | 20L      | IP54                 |

Esploso

|    | Name                       |
|----|----------------------------|
| 1  | Maniglia                   |
| 2  | Vite fissaggio motore      |
| 3  | Motore                     |
| 4  | Invertitore                |
| 5  | "O" Ring                   |
| 6  | Flangia corpo pompa        |
| 7  | Flangia superiore          |
| 8  | Vite plastica              |
| 9  | "O" Ring                   |
| 10 | Tappo pompa                |
| 11 | Viti fissaggio a serbatoio |
| 12 | "O" Ring                   |
| 13 | Tappo serbatoio            |
| 14 | Serbatoio                  |



Accessori inclusi

|            |          |
|------------|----------|
| Istruzioni | 1Pcs     |
| Tubo       | 2m/2 Pcs |
| Tracolla   | 1Pcs     |

**VOCI DI CAPITOLATO.**

Fornitura di apparecchiatura per disincrostazioni con invertitore di flusso.

Pompe disincrostanti ad asse verticale con serbatoio, per facilitare gli interventi su tutti i tipi di impianti.

Adatta per caldaie murali.

Le pompe disincrostanti della serie EUROPROMAX sono realizzate con materiali antiacido di qualità e sottoposte a scrupolosi collaudi. Uno speciale invertitore di flusso, azionabile idraulicamente, consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito. Un sistema di autoregolazione controlla la portata e la pressione, a seconda della consistenza dell'incrostazione e permette di intervenire con efficacia anche sulle tubazioni quasi completamente ostruite.

Sono dotate di speciale serbatoio con l'esclusivo sistema "versa facile".



**EUROMAX**  
Pompe disincrostanti