

# KIT E CARTUCCE PER CARICO IMPIANTI RISCALDAMENTO E REINTEGRI

EUROACQUE 06/09/22  
© All rights reserved



**DESCRIZIONE.** La Normativa tecnica e la buona gestione degli impianti di riscaldamento richiedono acqua con determinati valori di durezza (calcare). Dove non è possibile l'installazione di addolcitori automatici tradizionali (Es: problemi di spazio, mancanza di scarico...) è oggi possibile utilizzare le nuove cartucce usa e getta con funzione addolcimento.

Kit testine + Filtro con attacco a baionetta con resina per addolcimento forte.

Fornitura di kit FILTRO ADDOLCITORE per acqua potabile con miscelazione fissa, durezza residua (25% ca.) per carico impianti riscaldamento, approvvigionamento delle apparecchiature per preparazione bevande e similari.

Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia indicativa. La versione "DEMI" ha funzione demineralizzante.

Quando non c'è un sistema di addolcimento tradizionale (ad esempio per problemi di spazio o impiantistica), per rispettare le normative, per il buon funzionamento ed una "lunga vita" degli impianti termici si rende utile l'installazione di una "addolcimento a cartuccia". Ideale per carico impianti riscaldamento, approvvigionamento delle apparecchiature per preparazione bevande e similari.

**KIT RIVER/ADDOLCIMENTO:** comprensivo di testina stufabile + Filtro con attacco a baionetta con resina per addolcimento. Dotato di miscelatore di durezza automatico incorporato (miscela al 25%) per fornire all'impianto acqua addolcita al punto giusto!

Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia indicativa. Sono a disposizione tre misure in base alla quantità di acqua necessaria, alla durezza dell'acqua ed allo spazio disponibile.

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	Lt./MINUTO MAX	AUTONOMIA	DIMENSIONI		CARTUCCIA DI RICAMBIO	PEZZI X CONF
					Ø	H		
KITRADDL	KIT/RIVER/ADD/L	½" M	2	600*	87	665	CADD000L	1
KITRDEML	KIT/RIVER/DEMI/L	½" M	2	230**	87	665	CDEMI000L	1

**DATI TECNICI: MODELLO M (cod. KITRADDM)**

AUTONOMIA (con durezza 25°F: 420 LT)  
DIMENSIONI: Ø87 H420  
ATTACCHI IN/OUT: ½" MM  
PRESSIONE MAX/MIN: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock  
TEMPERATURA MAX/MIN 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)


MODELLO MEDIUM	
DUR. °F	LITRI
10	1050
15	750
20	525
25	420
30	350
35	300
40	260

**DATI TECNICI: MODELLO L (cod. KITRADDL)**

AUTONOMIA (con durezza 25°F: 600 LT)  
DIMENSIONI: Ø87 H565  
ATTACCHI IN/OUT: ½" MM  
PRESSIONE MAX/MIN: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock  
TEMPERATURA MAX/MIN 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

MODELLO LARGE	
DUR. °F	LITRI
10	1500
15	1000
20	750
25	600
30	500
35	420
40	375

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE**

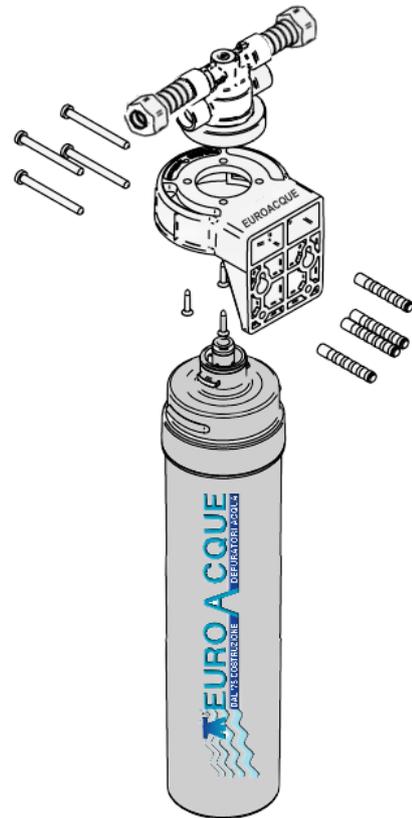

Montaggio: in posizione verticale  
Si consiglia l'installazione di un contatore per verificare la carica residua della cartuccia.

**NON DISPERDERE LA CARTUCCIA ESAUSTA NELL'AMBIENTE.** La cartuccia esausta deve essere smaltita secondo le prescrizioni delle autorità locali competenti e in accordo con la legislazione vigente

**VOCI DI CAPITOLATO** Kit testine + Filtro con attacco a bionetta con resina per addolcimento forte in gel. Fornitura di kit filtro **FILTRO ADDOLCITORE** per acqua potabile con miscelazione fissa durezza residua (25% ca.) per carico impianti di riscaldamento, per approvvigionamento delle apparecchiature preparazione bevande ecc. Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia.