

NANO EVO/MAG

Defangatore filtro magnetico



Defangatore filtro magnetico con attacco a squadra e codolo superiore per una installazione facile e rapida (in meno di 5 cm) sotto le caldaie a condensazione. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).

Ideale per rimozione di fanghi, residui ferrosi e ossidi dai circuiti di riscaldamento. Cartuccia in acciaio inox.

TIPOLOGIA MAGNETI: Neodimio a 11.000 Gauss

Consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw


DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
NANOEVMG	NANO EVO/MAG	Ottone	Termopl	Inox	25	25	3/4" F	50	210	500	90	12




→ Inserto in ottone

CH000002:
Chiave in metallo

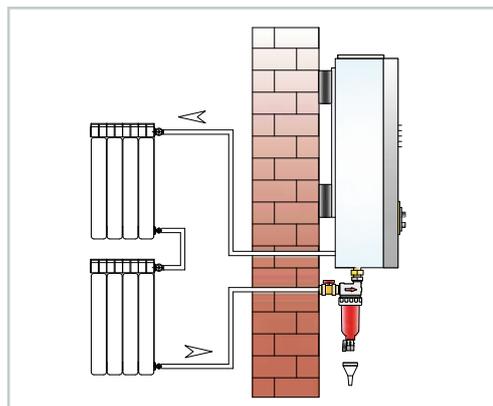

INSTALLAZIONE I

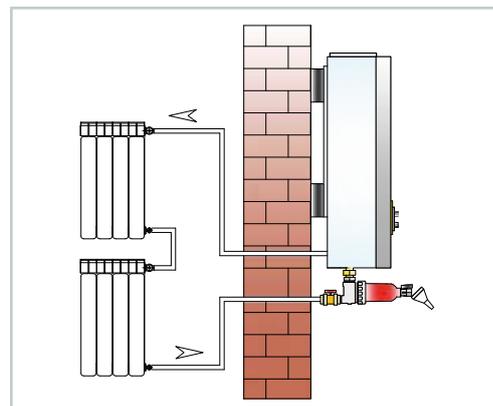

INSTALLAZIONE II