

# SOLO

## Dosatore + filtro a squadra con bypass

EUROACQUE 07/12/21  
© All rights reserved



**DESCRIZIONE.** Filtro e Dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione anticrostante-anticorrosiva.

Un SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante e by-pass.

Testa in ottone. Doppio attacco  $\frac{3}{4}$ " e riduzioni  $\frac{1}{2}$ " con codo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola).

Il SOLO sistema BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni: ON (dosatore/filtro con impianto in funzione); OFF (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); BY-PASS (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo).

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio rinforzo della cartuccia da 100 micron, la rende quasi indistruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non ritorno.

È compresa una carica di silicofosfati.




CODICE	MODELLO	PORTATA ( $\Delta P=0,2$ BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE
					A	B	MICRON
<b>SOLODOS1</b>	<b>SOLO</b>	Lt/Min	BAR				
		25/20	16	$\frac{3}{4}$ + riduzioni da $\frac{1}{2}$ "	50	168	<b>100</b>

### DIMENSIONE



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

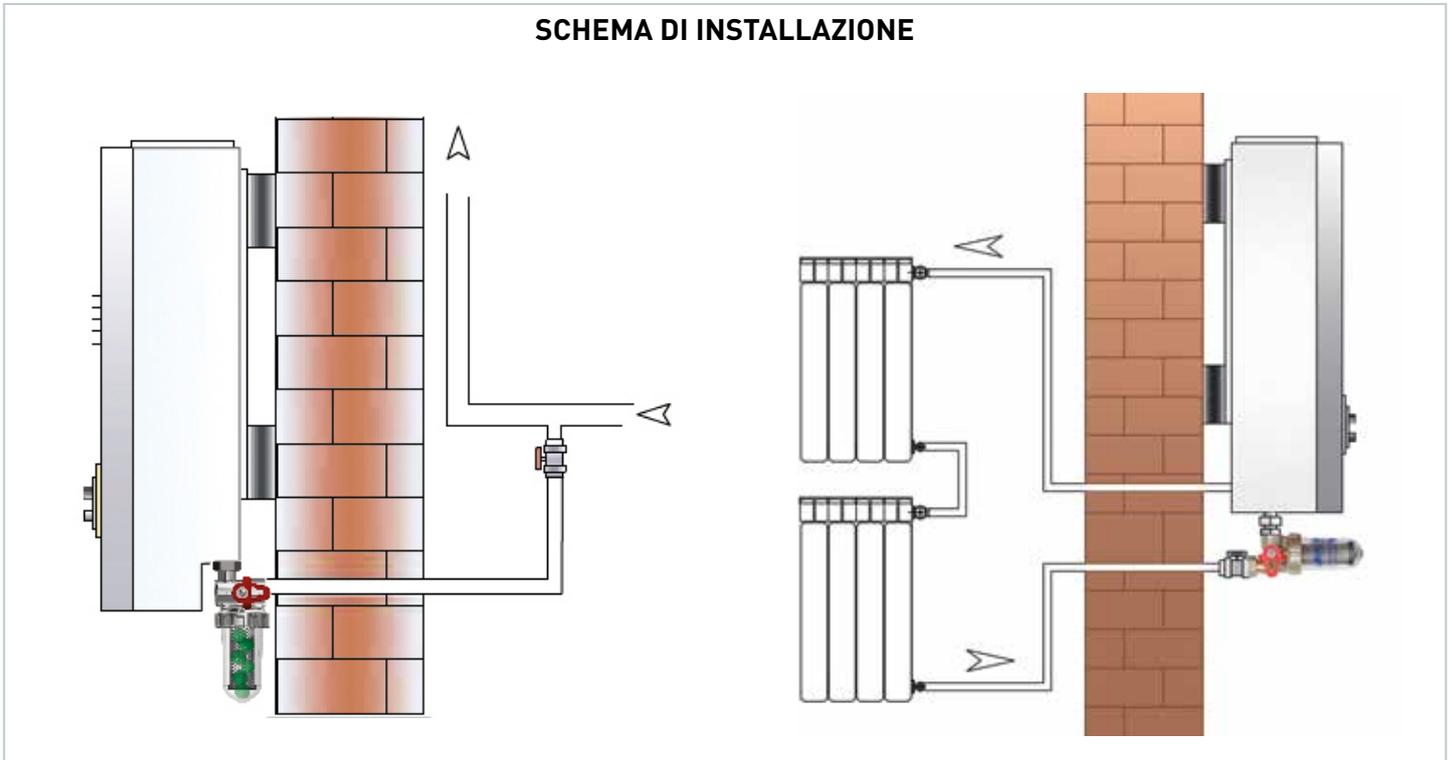

**VOCI DI CAPITOLATO.**

Filtro e Dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva. Un SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante e by-pass. Testa in ottone. PN 16, attacco a squadra con codolo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola). Il SOLO sistema BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni: ON (dosatore/filtro con impianto in funzione); OFF (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); BY-PASS (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo). Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio rinforzo della cartuccia da 100 micron, la rende quasi indistruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non ritorno. È compresa una carica di silicofosfati.

**SOLO**

Dosatore + filtro a squadra con bypass

Rev\_1\_pb 20/10/21