



L'EVOLUZIONE DEL CALORE



Il calorifero in ghisa NeoClassic è prodotto sul modello originale del 1936. La sua forma senza tempo, combinata ad una qualità realizzativa superiore, garantisce il giusto equilibrio tra estetica classica e comfort moderno. Anche grazie alla fusione in ghisa ad alto spessore, il calorifero NeoClassic assicura un comfort eccezionale che ottimizza l'efficienza energetica tramite una diffusione del calore dolce e costante. Inoltre la struttura in ghisa assorbe i rumori di circolazione per assicurare una tranquillità assoluta degli ambienti.

NEOCLASSIC in finitura PRONTO
cod. vari da 044111P_ a 069111P_
e da cod. 044111Bxx a 069111Bxx


NEOCLASSIC in finitura BIANCO
cod. vari da 044111_ a 069111_
e da cod. 044111Tx a 069111Tx



NeoClassic

Il calorifero classico in ghisa ad alto spessore

NeoClassic

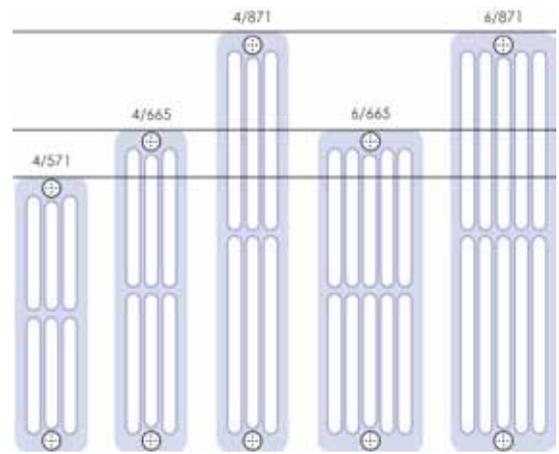


Il calorifero in ghisa NeoClassic è realizzato con le più moderne tecnologie fusorie e meccaniche tali da garantire una durata nel tempo superiore a qualsiasi altro tipo di calorifero. Ogni elemento è lavorato individualmente e testato ad una pressione di 10,5 bar sia prima che dopo la lavorazione meccanica, al fine di assicurare affidabilità totale alla pressione di esercizio fino a 7 bar. A garanzia del cliente, su ogni elemento è impresso il contrassegno CE ed il marchio Ideal Clima.

NeoClassic è la scelta ideale nelle ristrutturazioni o in quegli ambienti dove si voglia esaltare un'atmosfera del passato, o semplicemente suggerire il sapore di un tempo anche attraverso il corpo scaldante, ancor più caratterizzante quando installato appoggiato sull'apposito piedino dal gusto vittoriano.




EN 442 CE 05

modello	altezza A [mm]	interasse I [mm]	profondità P [mm]	passo [mm]	cont. H2O [lt]	peso [kg]	emissioni [W] $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	espon.
neoclassic 4/571	571	500	141	55	0.68	4.8	79.5	1.294
neoclassic 4/665	665	595	141	55	0.74	5.4	91.1	1.309
neoclassic 4/871	871	800	141	55	0.86	7.5	115.5	1.345
neoclassic 6/665	665	595	217	55	1.07	8.2	136.0	1.299
neoclassic 6/871	871	800	217	55	1.24	11.2	170.0	1.319



I Caloriferi in Ghisa di Ideal Clima sono disponibili nella larghezza voluta da 1 a 20 elementi con finitura superficiale Bianco (primer a finire) o Pronto (laccati a polveri colore "bianco ideal" c.a. RAL9016). Inoltre i caloriferi con finitura Pronto possono essere forniti anche in versione Rapido, cioè dotati di 4 raccordi da 1/2" premontati in fabbrica pronti per essere installati con la massima praticità.



I dati, testi ed immagini riportate sono curate con la massima perizia ma soggette ad aggiornamento nell'ufficio del costante miglioramento delle nostre soluzioni declinando ogni responsabilità in merito a modifiche, errori od omissioni