





IVR 801 NEW AVANT FLOOR




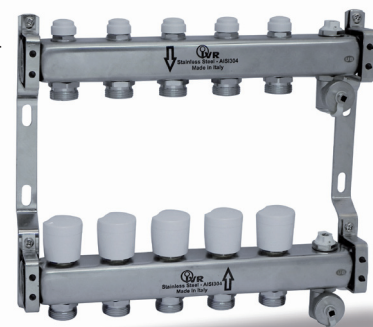
 Collettore di mandata con detentori micrometrici, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua; collettore di ritorno con valvole manuali e volantini manuali, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua.

 Inlet manifold with lockshield, air vent and draining valve; return manifold with manual valves and manual handles, air vent and draining valve.

 Vorlaufverteiler mit mikrometrischen Rücklaufverschraubungen; Entlüftungsventil und Füll - und Entleerungshahn; Rücklaufverteiler mit Regulierventilen, Handrädern, Entlüftungsventil und Füll-Entleerungshahn

 Collecteur d'alimentation avec détenteurs micrométriques, vanne de purge d'air et robinets de remplissage/devidange; collecteur de retour avec vannes manuelles, vanne de purge d'air et robinets de remplissage/devidange.

 Входной коллектор с отсекаателями, воздухоотводчиком и дренажным клапаном; Обратный коллектор с ручными регулирующими клапанами, воздухоотводчиком и дренажным клапаном.




Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4, connessioni 3/4" EK interasse 50 mm, zanche di fissaggio antivibrazione, etichette e istruzioni.

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4, 3/4" Eurocone connections centre hole distance 50 mm, mounting brackets which minimise noise and vibration, stickers and assembly instruction.

Verteiler aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit 1" - 1" 1/4, 3/4" anschlüssen Eurokonus abstand 50 mm, schwingungsdämpfenden Befestigungsklammern, etiketten und anweisungen.


Collecteur en acier inox AISI 304 1" - 1"1/4, fixations 3/4" EK entraxes 50 mm, plaques d'ancrage antivibration, étiquettes et instructions.

Коллектор из нержавеющей стали AISI 304, размеры 1" - 1"1/4, 3/4" соединения Евроконус межосевое расстояние 50 мм, крепления с защитой от вибрации, инструкция по сборке.



Dati tecnici - Technical data


Pressione massima di esercizio
Max. working pressure 10 bar

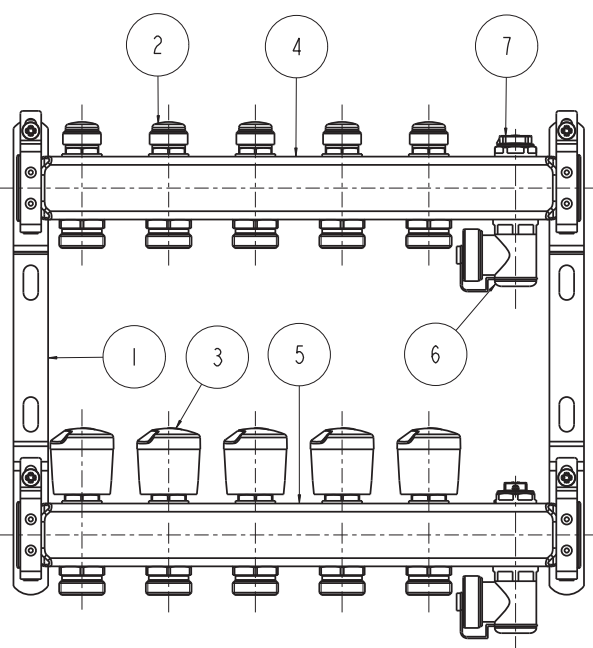

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Zanca Acciaio Mounting brackets	Acciaio Steel	Zincata Zinc plated
2	Detentore micrometrico Lockshield		
3	Valvola manuale Manual valve		
4	Collettore con detentori Manifold with Lockshields	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	
5	Collettore con valvole Manifold with valves	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	
6	Rubinetto di carico-scarico Draining valve	Ottone Brass CW 6147N - UNI EN 2165/98	Nichelato Nikel plated
7	Sfogo aria Air-vent	Ottone Brass CW 617N - UNI EN 2165/98	Nichelato Nikel plated

Ed..09/16

Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice

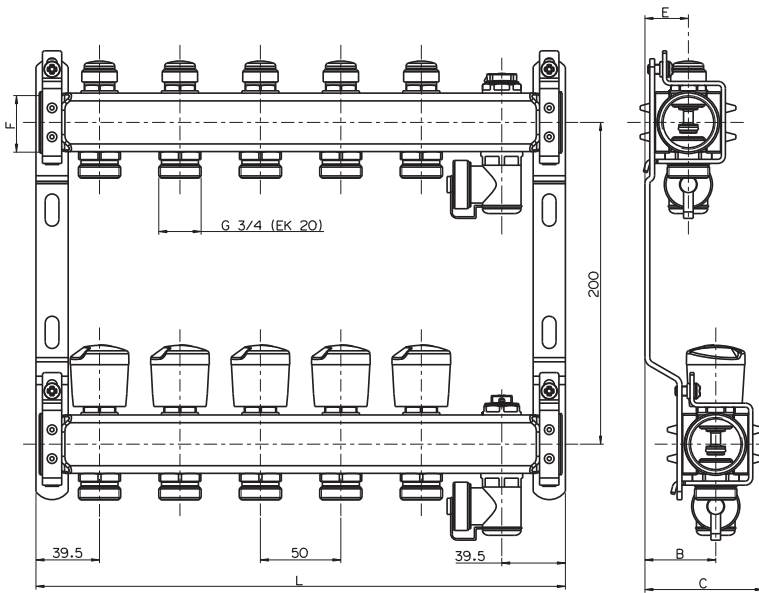

Code	Tipe	F	L	B	C	E
180122502	2 vie	G 1"	179	44	73.5	27
180122503	3 vie	G 1"	229	44	73.5	27
180122504	4 vie	G 1"	279	44	73.5	27
180122505	5 vie	G 1"	329	44	73.5	27
180122506	6 vie	G 1"	379	44	73.5	27
180122507	7 vie	G 1"	429	44	73.5	27
180122508	8 vie	G 1"	479	44	73.5	27
180122509	9 vie	G 1"	529	44	73.5	27
180122510	10 vie	G 1"	579	44	73.5	27
180122511	11 vie	G 1"	629	44	73.5	27
180122512	12 vie	G 1"	679	44	73.5	27
180132506	6 vie	G 1"1/4	379	46.5	79.5	29.5
180132507	7 vie	G 1"1/4	429	46.5	79.5	29.5
180132508	8 vie	G 1"1/4	479	46.5	79.5	29.5
180132509	9 vie	G 1"1/4	529	46.5	79.5	29.5
180132510	10 vie	G 1"1/4	579	46.5	79.5	29.5
180132511	11 vie	G 1"1/4	629	46.5	79.5	29.5
180132512	12 vie	G 1"1/4	679	46.5	79.5	29.5

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
FLOW AND PRESSURE DROP

KVs 3.8 m³/h

