

# IVR 805 NEW AVANT FLOOR

Collettore di mandata con detentori micrometrici;  
collettore di ritorno con valvole termostattizzabili e cappellotti di regolazione.

Inlet manifold with lockshield;  
return manifold with thermostatic valves and operating manual caps.

Vorlaufverteiler mit mikrometrischen Rücklaufverschraubungen;  
Rücklaufverteiler mit Regulierventilen (für thermoelektrischen Kopf), Handrädern.

Collecteur d'alimentation avec détenteurs micrométriques;  
collecteur de retour avec vannes thermostatisables, et chapeaux de réglage.

Входной коллектор с микрометрическими отсекающими вентилями.  
Обратный коллектор с термостатическими клапанами и регулируемыми колпачками.




Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4, connessioni 3/4" EK interasse 50 mm, zanche di fissaggio antivibrazione, etichette e istruzioni.

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4, 3/4" Eurocone connections centre hole distance 50 mm, mounting brackets which minimise noise and vibration, stickers and assembly instruction.

Verteiler aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit 1" - 1"1/4, 3/4" anschlüssen Eurokonus abstand 50 mm, schwingungsdämpfenden Befestigungsklammern, etiketten und anweisungen.


Collecteur en acier inox AISI 304 1" - 1"1/4, fixations 3/4" EK entraxes 50 mm, plaques d'ancrage antivibration, étiquettes et instructions.

Коллектор из нержавеющей стали AISI 304, размеры 1" - 1"1/4, 3/4" соединения Евроконус межосевое расстояние 50 мм, крепления с защитой от вибрации, инструкция по сборке.




#### Dati tecnici - Technical data

Pressione massima di esercizio Max. working pressure	10 bar
Pressione differenziale massima Max. Differential pressure	1 bar

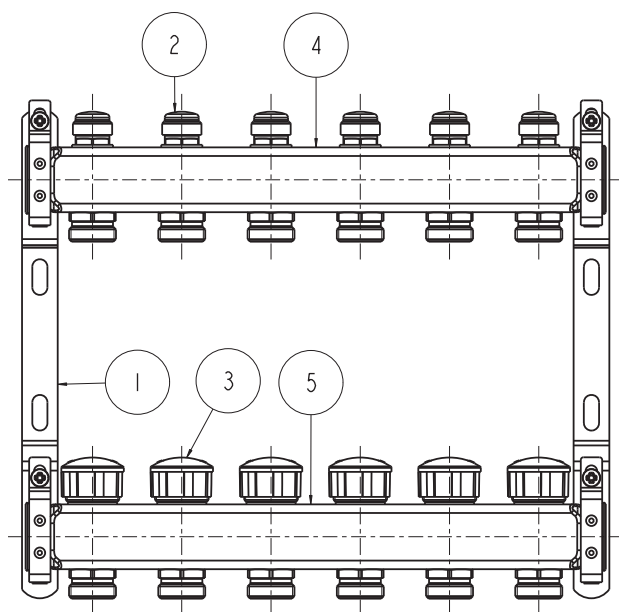

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Zanca Acciaio Mounting brackets	Acciaio Steel	Zincata Zinc plated
2	Detentore micrometrici Lockshield		
3	Valvola termostattizzabile Thermostatic valve		
4	Collettore con detentori Manifold with Lockshields	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	
5	Collettore con valvole Manifold with valves	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	

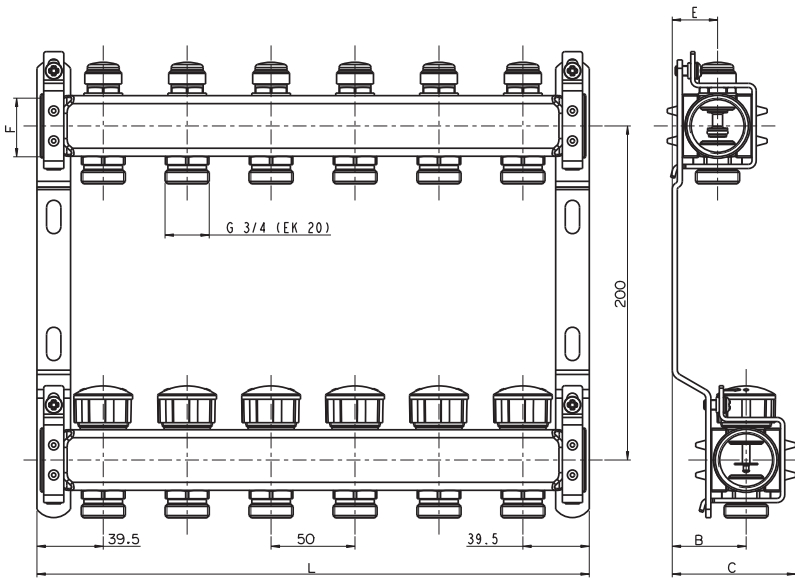

Code	Type	F	L	B	C	E
180522502	2 vie	G 1"	129	44	73.5	27
180522503	3 vie	G 1"	179	44	73.5	27
180522504	4 vie	G 1"	229	44	73.5	27
180522505	5 vie	G 1"	279	44	73.5	27
180522506	6 vie	G 1"	329	44	73.5	27
180522507	7 vie	G 1"	379	44	73.5	27
180522508	8 vie	G 1"	429	44	73.5	27
180522509	9 vie	G 1"	479	44	73.5	27
180522510	10 vie	G 1"	529	44	73.5	27
180522511	11 vie	G 1"	579	44	73.5	27
180522512	12 vie	G 1"	629	44	73.5	27
180532506	6 vie	G 1"1/4	329	46.5	79.5	29.5
180532507	7 vie	G 1"1/4	379	46.5	79.5	29.5
180532508	8 vie	G 1"1/4	429	46.5	79.5	29.5
180532509	9 vie	G 1"1/4	479	46.5	79.5	29.5
180532510	10 vie	G 1"1/4	529	46.5	79.5	29.5
180532511	11 vie	G 1"1/4	579	46.5	79.5	29.5
180532512	12 vie	G 1"1/4	629	46.5	79.5	29.5

## DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO FLOW AND PRESSURE DROP

KVs 3.8 m<sup>3</sup>/h

