

BROYSAN 4 UP




MACERATORE CON PRESTAZIONI ELEVATE DI TRITURAZIONE E POMPAGGIO DOTATO DI CESTELLO-FILTRO CON LAMA ROTANTE IN ACCIAIO INOX E POMPA SEPARATA CON TAPPO SUPERIORE PER ACCESSO AL CESTELLO-FILTRO.

42x18x h 30 CM

EN» Macerator with high shredding and plumbing performance, it has a basket-filter with rotating blades in stainless steel and a separate pump upper cap to have access to the filter-basket.

FR» Macérateur à hautes prestations de broyage et de pompage, équipé d'un filtre à tambour à lames rotatives en acier inox et d'une pompe séparée avec bouchon supérieur pour avoir accès au panier-filtre.

DE» Hochleistungs-Mazerator zum Zerkleinern und Abpumpen, ausgestattet mit einem Filterkorb mit rotierenden Edelstahlklingen und einer separaten Pumpe mit obere Kappe für den Zugang zum Filterkorb.

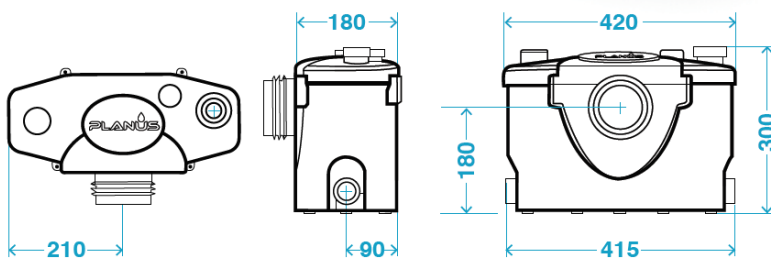

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione Power Supply / Alimentation / Stromversorgung	AC 220-240V, 50Hz
Assortimento Power / Puissance / Leistung	420W
Grado di protezione Degree of protection / Indice de protection / Schutzarten	IP68
Norme Norms / Normes / Normen	EN 60335-1 EN 60335-2-84 EN 12050-3
Prestazioni Performances / Performances / Performance	Max 8mt – Vedi Grafico a lato See diagram aside / Voir le diagramme de côté / Siehe nebenstehendes Diagramm
Diametro tubo di scarico Discharge pipe diameter / Diamètre de l'évacuation / Abflussdurchmesser	22/28/32/40mm
Temperatura massima acqua Max water temperature / Température maximale de l'eau / Maximale wassertemperatur	50°C

