

GEYSER

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E TRITURAZIONE PER ACQUE GRIGIE DI SCARICO FINO A 100° CON UNA **POTENTE POMPA VORTEX**.

40x18,4x h 26 CM

EN» Macerating and lifting unit for hot discharge water up to 100°, equipped with **powerful Vortex pump**.



FR» Équipement de relevage et de broyage pour les eaux grises jusqu'à 100°, équipé d'une **puissante pompe Vortex**.

DE» Hebe- und Zerkleinerungsanlage zur Förderung von Abwasser mit Temperaturen bis zu 100°, ausgestattet mit einer **leistungsstarken Vortexpumpe**.



POMPAGGIO ACQUA CALDA FINO A 100 °C

**PUMPING OF HOT WATER UP TO 100°C
POMPAGE DE L'EAU CHAUDE JUSQU'À 100°C
PUMPEN VON WARMWASSER BIS 100°C**

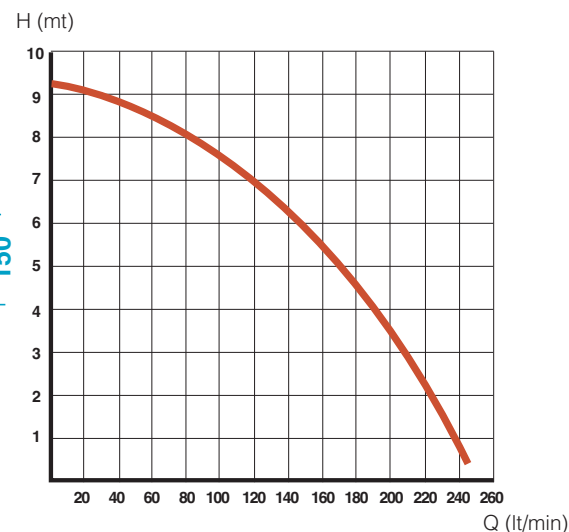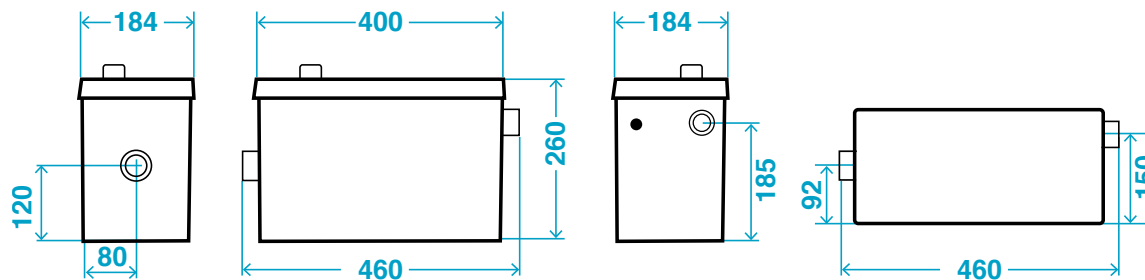

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione Power Supply / Alimentation / Stromversorgung	AC 220-240V, 50Hz
Assortimento Power / Puissance / Leistung	600W
Grado di protezione Degree of protection / Indice de protection / Schutzarten	IP55
Norme Norms / Normes / Normen	EN60335-2-84 EN12050-2
Prestazioni Performances / Performances / Performance	Max 8mt – Vedi Grafico a lato See diagram aside / Voir le diagramme de côté / Siehe nebenstehendes Diagramm
Diametro tubo di scarico Discharge pipe diameter / Diamètre de l'évacuation / Abflussdurchmesser	40mm
Temperatura massima acqua Max water temperature / Température maximale de l'eau / Maximale wassertemperatur	100°C

