



Rev. 06/2022

SI-BOX

Collettore con silenziatore integrato.

SI-BOX

Collettore con silenziatore integrato.

+ In lamiera zincata con isolamento interno spessore 6mm ($\lambda=0.0344\text{W/mK}$)

Sportello d'ispezione facilmente removibile

Uscite sia diritte che laterali pre-tranciate da rimuovere solo in base al numero di tubi che, effettivamente, si andranno a collegare

Asole sui labbri sporgenti a tutta lunghezza per facilitare installazione a soffitto/parete

Setto silenziante a forma esagonale in materiale fono-assorbente in posizione centrale di modo da dividere il flusso in ingresso ed aumentare così l'abbattimento acustico


SIBOX-8: 308Hx450Lx850W mm, peso 13.1kg



GAMMA DI PRODUZIONE


Codice	Descrizione	Modello	Materiale	H (mm)	L (mm)	W (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4603.08.16	Collettore isolato e silenziato 1x DN 160M → 2+8+2x DN ≈ 80C	FLXSIL-12	alluminio	125	175	1	1.77	S(1x)	80x80x120 (16x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

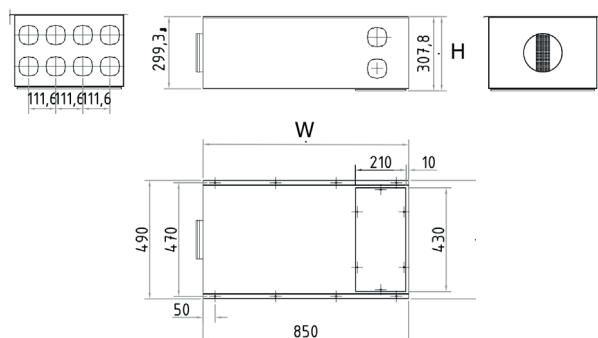


Sagome dei pre-trancianti atte ad accogliere le partenze collettore cod. 5091 (escluse dalla fornitura del plenum) di modo da poter staccare sia con tubo DN75 che con tubo DN90.

PERDITE DI CARICO

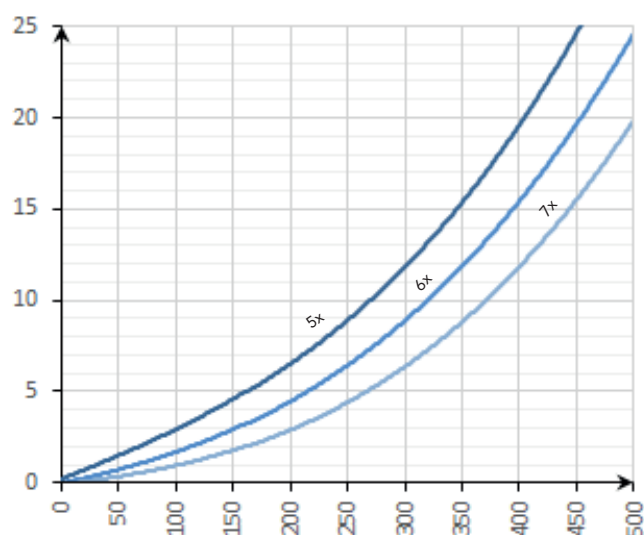

ABBATTIMENTO ACUSTICO

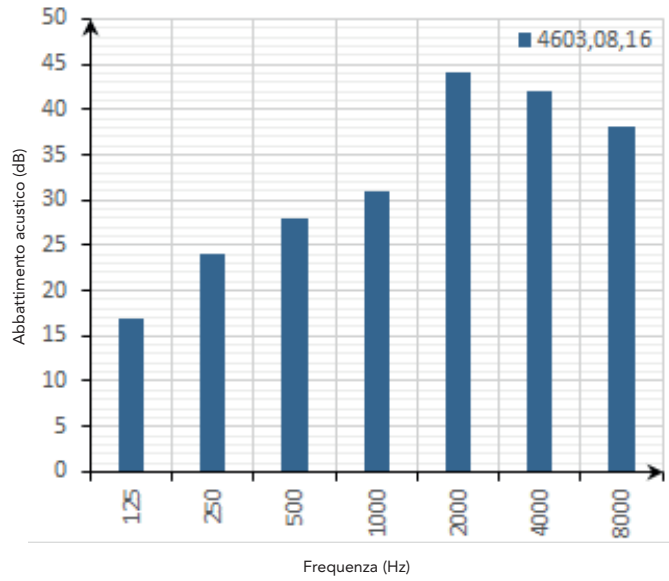

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.