

CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN DA INCASSO

Caratteristiche

Cronotermostato elettronico settimanale da incasso per il controllo contemporaneo della temperatura ambiente e della temperatura nel sottofondo radiante riscaldato. Dotato di display Touch Screen LCD retroilluminato, consente di impostare ogni giorno 6 fasce orarie con diverse temperature di intervento. Viene utilizzato prevalentemente per il controllo dell'alimentazione di tappeti radianti elettrici, ma avendo un doppio sensore di temperatura (uno per l'aria ambiente ed uno per la temperatura interstiziale del massetto radiante), può essere destinato anche ad impieghi in pavimenti radianti idronici dove si voglia avere un controllo sofisticato delle temperature di funzionamento. Il cronotermostato viene alimentato con 230V-50Hz, ed è destinato all'installazione da incasso in scatola tonda da 60 mm. Il cronotermostato viene fornito completo di sonda di temperatura da pavimento con cavo da 3 m.




Dati Tecnici

- Display LCD grande e ben visibile
- Controllo regolabile nelle modalità Confort / ECO / PRG(Auto)
- Programmabile per 7 giorni con 6 periodi/giorno
- Orologio e temperatura ambiente visualizzata sul display
- Protezione da gelo e surriscaldamento
- Precisione di misurazione temperatura regolabile da un minimo di 0,5°C ad un massimo di 10°C (impostazione di fabbrica $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Temperatura ambiente di funzionamento $-5^\circ\text{C} \div 50^\circ\text{C}$
- Alimentazione 230V – 50/60 Hz
- Relè di comando da max 16A
- Consumo elettrico 2 W
- Grado protezione involucro IP30
- Involucro in ABS e Policarbonato autoestinguente
- Lunghezza cavo sensore esterno 3 m
- Approvato CE, RoHs



Dimensioni

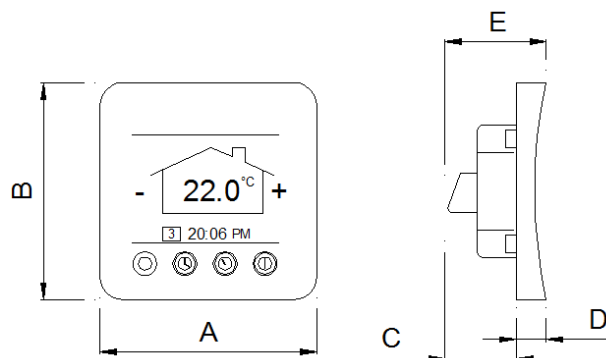

A	B	C	D	E
86	86	30	16	46