

Serie  
S



Aspiratore assiale con portata fino a 341 m<sup>3</sup>/h

Descrizione e caratteristiche

- Aspiratore elicoidale
- Design moderno e gradevole
- L'involucro e la girante sono costruiti in ABS di alta qualità e durevolezza, resistente agli UV
- Frontale ultra sottile
- Rete anti insetti
- Grado di protezione IP34



Applicazioni


- Ventilazione continua o periodica di bagni, docce, cucine e altri locali
- Installazione sia a parete che a soffitto per brevi tratti
- Compatibili con tubazioni diametro 100, 125 e 150 mm

Dati tecnici


Modello	Accessori in dotazione	Voltaggio [V] a 50 Hz	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Portata max. aria [m <sup>3</sup> /h]	Pressione sonora a 3m [dB(A)]	Peso [Kg]	Pz. per scatola
S-K 100	K	220-240	14	0,085	95	34	0,58	18
S-KT 100	K  T							
S-K 125	K	220-240	17	0,1	174	35	0,74	7
S-KT 125	K  T							
S-K 150	K	220-240	24	0,13	292	38	1,13	6
S-KT 150	K  T							

Dimensioni

Modello	Dimensioni [mm]				
	Ø D	B	H	L	L1
S 100	100	150	120	108	12
S 125	125	176	140	114	13
S 150	150	205	165	132	14

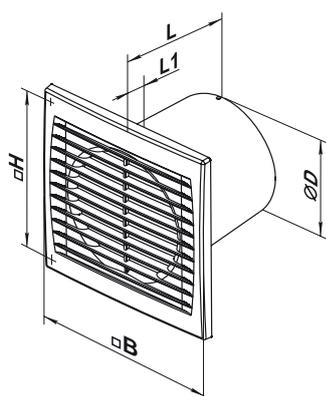

Curve portata / pressione

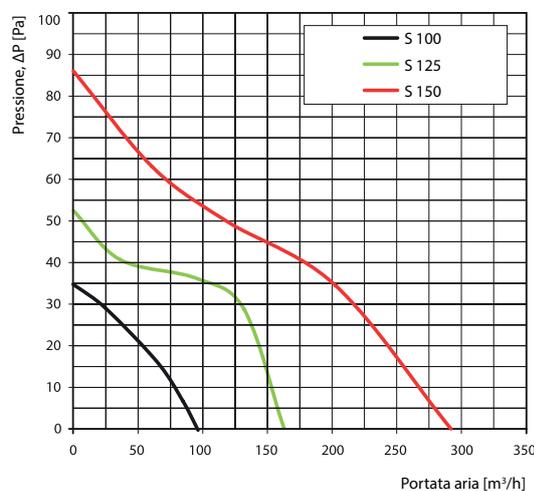

Certificazioni e approvazioni

