

Scheda Tecnica

CODICE 11150

M 90/3,5"

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,1	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	90	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	19
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	70
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	2,3
Ø Scarico (mm)	90	Pressione max (Pa)	23
Peso (Kg)	0,55	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	39
Potenza assorbita max (W)	18	RPM	2500

Dimensioni

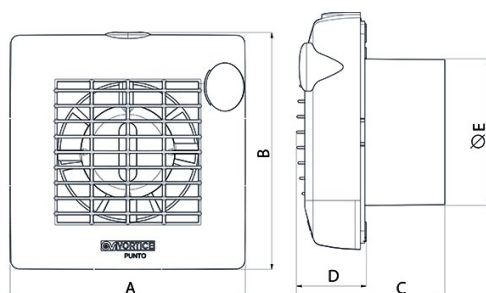

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	160
Dimensione C (mm)	100
Dimensione D (mm)	47
Dimensione E (mm)	Ø
	92,5

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11150

M 90/3,5"

Aspiratori elicoidali da muro




Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale

termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 70 m³/h.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Curve

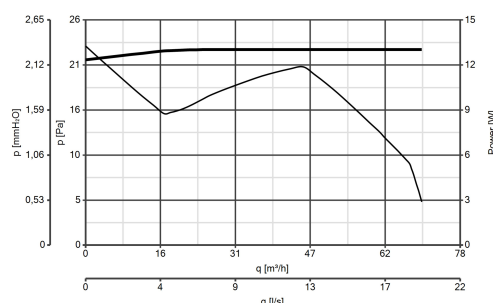

Accessori



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



SCNRB I
Codice 12971



**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**

Codice 12966

PER INFORMAZIONI /
FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com