

## Scheda Tecnica

CODICE 11153

### M 90/3,5" T

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni

CE CE




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

|                                 |            |  |         |
|---------------------------------|------------|--|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,1        | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 90         | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 19      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 70      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 2,3     |
| Ø Scarico (mm)                  | 90         | Pressione max (Pa)                                 | 23      |
| Peso (Kg)                       | 0,55       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 39      |
| Potenza assorbita max (W)       | 18         | RPM  | 2500    |

## Dimensioni

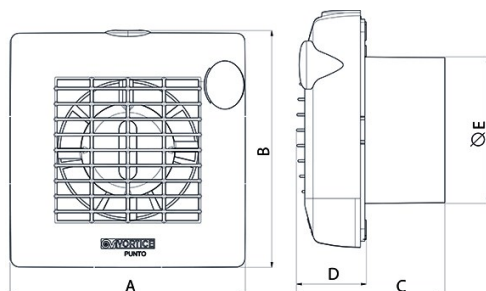

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 159  |
| Dimensione B (mm) | 160  |
| Dimensione C (mm) | 100  |
| Dimensione D (mm) | 47   |
| Dimensione E (mm) | Ø    |
|                   | 92,5 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11153

## M 90/3,5" T

Aspiratori elicoidali da muro




## Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 70 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

## Curve

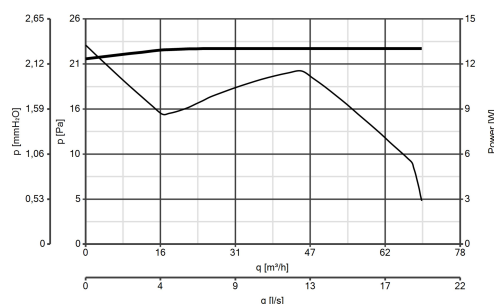

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com