


Scheda Tecnica

CODICE 11262

ME 100/4" LL TP HCS

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni



CE



CCC



VDE



EAC



UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,052	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	95
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,039	Portata max alla min vel. (l/s)	18,1
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	65
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	47,4
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41,3
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	4,7
Peso (Kg)	0,6	Pressione max alla max vel. (Pa)	46,09
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,5
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	5	Pressione max alla min vel. (Pa)	24,52
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	26,9
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	20,8
Portata max alla max vel. (l/s)	26,4	RPM max	2240
		RPM min	1700

Dimensioni

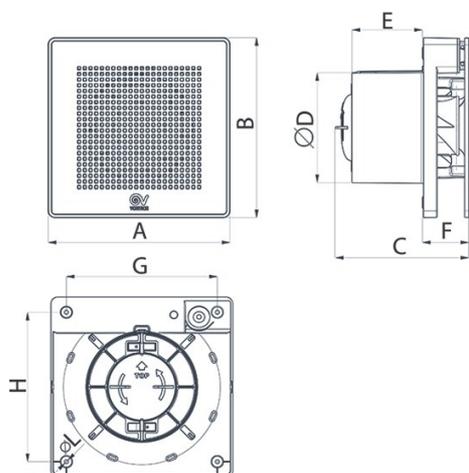

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	159
Dimensione C (mm)	116,5
Dimensione D (mm)	∅ 98
Dimensione E (mm)	61,5
Dimensione F (mm)	40,5
Dimensione G (mm)	132
Dimensione H (mm)	132
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

UNITED KINGDOM & REP. OF

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11262

ME 100/4" LL TP HCS

Aspiratori elicoidali da muro




Descrizione

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 65 m³/h e 95 m³/h.
- Versione con timer evoluto e sensore di umidità: l'apparecchio è dotato di scheda elettronica comprensiva di sensore di umidità in

grado di attivare automaticamente il sistema in presenza di valori ambientali di umidità relativa eccedenti una soglia impostabile dall'installatore su quattro valori: 60%, 70%, 80%, 90% UR (70% è il valore pre-impostato in fabbrica); la scheda permette inoltre l'accensione e/o lo spegnimento ritardato alla velocità Vmin o Vmax.

- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.

Curve

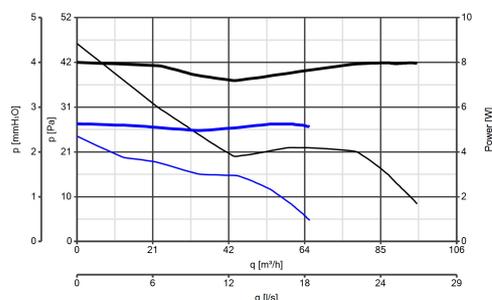

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com