

Scheda Tecnica

CODICE 11291

VORT HRI 200 PHANTOM BP

Recuperatori di calore da controsoffitto




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	1,0	Potenza sonora IN ASPIRAZIONE Lw [dB(A)]	36,5
Diametro Nominale Condotto (mm)	125	Potenza sonora IN MANDATA Lw [dB(A)]	43,3
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora IRRADIATA Lw [dB(A)]	43,1
Peso (Kg)	27	Pressione max (mmH2O)	43,5
Potenza assorbita max (W)	102	Pressione max (Pa)	426
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora in ASPIRAZIONE Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	16,0
Portata max (l/s)	57,2	Pressione Sonora in MANDATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	22,8
Portata max (m³/h)	206	Pressione sonora IRRADIATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	22,6

Dimensioni

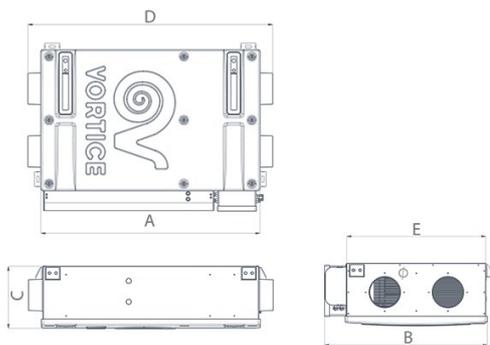

Diametro ϕ (mm)	125
Dimensione A (mm)	868
Dimensione B (mm)	643
Dimensione C (mm)	248
Dimensione D (mm)	963,5
Dimensione E (mm)	551

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11291

VORT HRI 200 PHANTOM BP


Recuperatori di calore da controsoffitto



Descrizione

- Involucro in lamiera d'acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente.
- Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm.
- Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione.
- Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico (polietilene) ad altissima efficienza.
- By-pass 100 % ad azionamento automatico.
- Sistema ad attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore.
- 2 filtri classe ePM10 50% (F5). Filtro classe ePM1 70% (F7) disponibile in opzione per il condotto di mandata.
- Elettronica di controllo.
- Tiranti per l'installazione sospesa in dotazione.

Curve

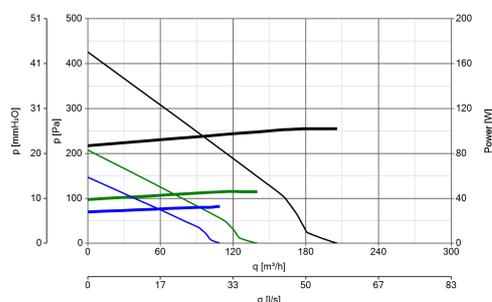

Accessori



C PIR
Codice 12998



**PANNELLO
INSTALLATORE
SKP10**
Codice 22629



**FTR M5
227X212X24**
Codice 21431



**ELECTRIC
HEATER 500**
Codice 21630



C TEMP
Codice 12992



C SMOKE
Codice 12993



C HCS
Codice 12994

**SCI503**

Codice 22461

**CB LCD R**

Codice 21194

**CB LCD D**

Codice 21381

**CB TOUCH LCD****W**

Codice 21933

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION**ITALY**

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com**UNITED KINGDOM & REP. OF****IRELAND**

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk**OTHER COUNTRIES**

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com