

Scheda Tecnica

CODICE 11293

VORT HRI 350 PHANTOM BP

Recuperatori di calore da controsoffitto




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	1,4	Potenza sonora IN ASPIRAZIONE Lw [dB(A)]	37,8
Diametro Nominale Condotto (mm)	150	Potenza sonora IN MANDATA Lw [dB(A)]	37,2
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora IRRADIATA Lw [dB(A)]	51,0
Peso (Kg)	37	Pressione max (mmH2O)	58,0
Potenza assorbita max (W)	165	Pressione max (Pa)	568
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora in ASPIRAZIONE Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	17,3
Portata max (l/s)	97,0	Pressione Sonora in MANDATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	16,7
Portata max (m³/h)	350	Pressione sonora IRRADIATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	30,5

Dimensioni

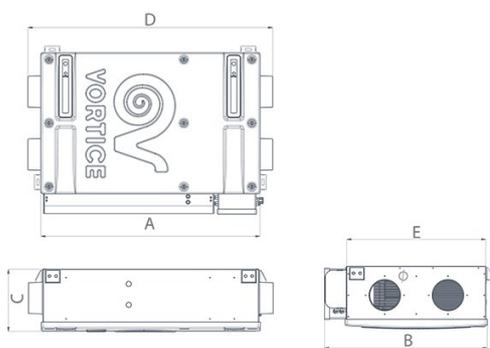

Diametro ϕ (mm)	150
Dimensione A (mm)	1183
Dimensione B (mm)	740
Dimensione C (mm)	288
Dimensione D (mm)	1287
Dimensione E (mm)	650

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11293

VORT HRI 350 PHANTOM BP


Recuperatori di calore da controsoffitto



Descrizione

- Involucro in lamiera d'acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente.
- Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm.
- Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione.
- Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico (polietilene) ad altissima efficienza.
- By-pass 100 % ad azionamento automatico.
- Sistema ad attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore.
- 2 filtri ePM10 50% (F5). Filtro ePM1 70% (F7) disponibile in opzione per il condotto di mandata.
- Elettronica di controllo.
- Tiranti per l'installazione sospesa in dotazione.

Curve

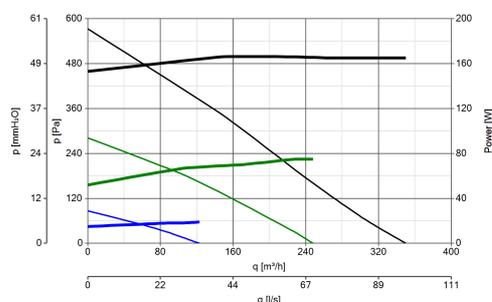

Accessori



FTR F7
230X250X48
Codice 22628



C PIR
Codice 12998



**PANNELLO
INSTALLATORE
SKP10**
Codice 22629



**ELECTRIC
HEATER 750**
Codice 22735



C TEMP
Codice 12992



C SMOKE
Codice 12993



C HCS
Codice 12994



SCI503
Codice 22461



CB LCD R
Codice 21194



CB LCD D
Codice 21381



**CB TOUCH LCD
W**
Codice 21933



FTR M5
230X250X48
Codice 22646

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com