

Scheda Tecnica

CODICE 11536

QE 100/60/35 LL TP

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni



TUV SUD




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,17	Portata max alla med vel. (m ³ /h)	60
Corrente max assorbita alla med vel. (A)	0,14	Portata max alla min vel. (l/s)	9,7
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,11	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	35
Diametro Nominale Condotto (mm)	80	Potenza sonora L _w [dB (A)] - med vel	43
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora L _w [dB(A)] - max vel	48
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora L _w [dB(A)] - min vel	38
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	36
Ø Scarico (mm)	70	Pressione max alla max vel. (Pa)	353
Peso (Kg)	2,33	Pressione max alla med vel. (mmH2O)	35
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	26	Pressione max alla med vel. (Pa)	343
Potenza max assorbita alla med vel. (W)	16	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	10
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	9	Pressione max alla min vel. (Pa)	98
Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50	Pressione sonora L _p [dB (A)] 3m - max vel	30,5
Tensione (V)	220-240	Pressione sonora L _p [dB (A)] 3m - med vel	25,5
Portata max alla max vel. (l/s)	27,8	Pressione sonora L _p [dB (A)] 3m - min vel	20,5
Portata max alla max vel. (m ³ /h)	100	RPM max	1570
Portata max alla med vel. (l/s)	16,7	RPM med	1170
		RPM min	855

Dimensioni

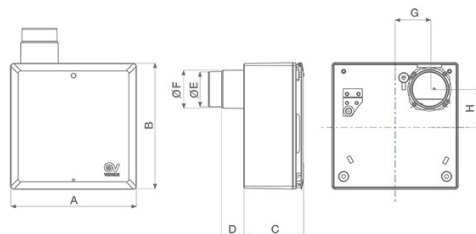

Dimensione A (mm)	262
Dimensione B (mm)	262
Dimensione C (mm)	115,5
Dimensione D (mm)	80
Dimensione E (mm)	73
Dimensione F (mm)	79
Dimensione G (mm)	71,5
Dimensione H (mm)	90

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11536

QE 100/60/35 LL TP

Aspiratori centrifughi da condotto



Descrizione


- Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestingente (grado V0).
- Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.
- Motore AC a 3 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.
- Portate nominali: 100 / 60 / 35 m³/h.
- Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.
- Timer per la programmazione, all'installazione, del ritardo di avvio (0, 45, 90 o 120 secondi) e dello spegnimento (6, 10, 15 o 21 minuti) del ventilatore rispetto all'istante di accensione / spegnimento del punto luce. E' altresì possibile, all'atto dell'installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità minima (Ventilazione Continua dell'ambiente asservito), demandando

all'accensione/spegnimento del punto luce il passaggio ad una velocità superiore (funzione Boost), ferma restando la possibilità di impostare, all'installazione, i ritardi precedentemente descritti.

In alternativa, è possibile impostare (funzione COMFORT), all'atto dell'installazione, l'avvio istantaneo dell'apparecchio all'accensione del punto luce, il passaggio automatico alla velocità massima al suo spegnimento ed infine il suo arresto dopo un tempo impostabile a 6, 10, 15 o a 21min.

Il Timer TP offre altresì la funzione HOLIDAY: per assicurare la corretta aerazione del locale asservito anche in corrispondenza a prolungati periodi di suo mancato utilizzo, è possibile programmare, ogni 8, 12 o 24 ore, cicli periodici di accensione del prodotto di durata impostabile a 6, 10, 15 o 21 minuti.

Curve

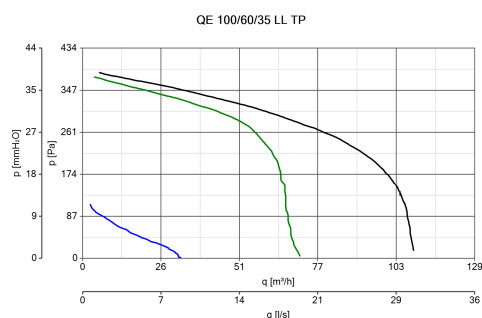

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com