

# Scheda Tecnica

CODICE 11944

**MEDIO**

Aspiratori centrifughi da condotto



## Certificazioni

CE CE

CCC CCC

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,18	Emissione sonora in campo libero [dB(A)] 3m	36,7
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,14	Portata max alla max vel. (l/s)	33
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	120
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	19
Grado Protezione IP	X4	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	70
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	34
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max alla max vel. (Pa)	329
Peso (Kg)	2,5	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	22
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	29	Pressione max alla min vel. (Pa)	216
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	25	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	43,4
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	36,7
Tensione (V)	220-240	RPM max	1890
		RPM min	1150

## Dimensioni

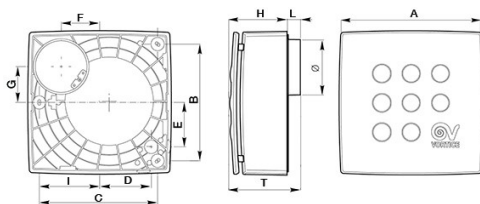

Dimensione A (mm)	261
Dimensione B (mm)	212
Dimensione C (mm)	215
Dimensione D (mm)	95
Dimensione E (mm)	82
Dimensione F (mm)	75
Dimensione G (mm)	69
Dimensione H (mm)	119
Dimensione I (mm)	110
Dimensione L (mm)	20
Dimensione T (mm)	138

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11944

## MEDIO


Aspiratori centrifughi da condotto



## Descrizione

- Costruzione in resina plastica ABS bianca
- Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.
- Diametro nominale 100 mm.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## Curve

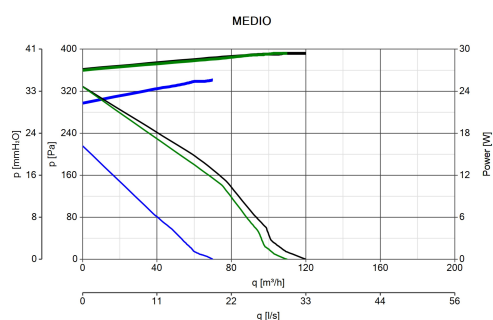

## Accessori



### DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

#### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

##### ITALY

Pre Sales:  
[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

##### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)

##### UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:  
[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)  
Technical Dept:  
[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)