

Scheda Tecnica

CODICE 11967

VORT PRESS 110 LL

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni

CE CE

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,22	Portata max alla max vel. (l/s)	30,6
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,07	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	110
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (l/s)	15,3
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	55
Grado Protezione IP	X4	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	16
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	157
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	10
Peso (Kg)	1,95	Pressione max alla min vel. (Pa)	98
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	24	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	41
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	12	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	30
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40	RPM max	1760
Tensione (V)	220-240	RPM min	925

Dimensioni

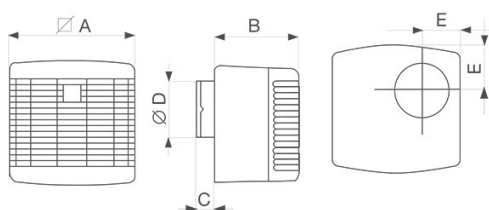

Dimensione A (mm)	202
Dimensione B (mm)	147
Dimensione C (mm)	30
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	73

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11967

VORT PRESS 110 LL


Aspiratori centrifughi da condotto



Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm
- Motore a 2 velocità montato su supporti con cuscinetti a sfere, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Portata minima: 55 m³/h Portata massima: 110 m³/h
- Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.
- Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).
- Chiusura con membrana siliconica per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.
- Bocca di mandata verticale con boccaglio in dotazione, orientabile in posizione orizzontale con apposito deviatore.
- Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Curve

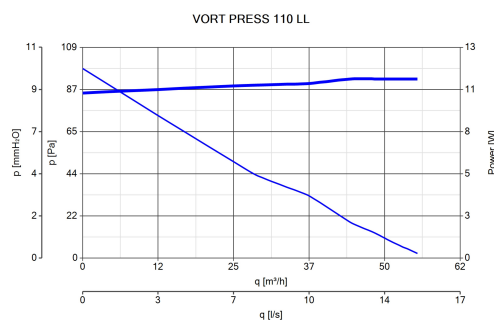

Accessori



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



SCNRB I

Codice 12971

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

PER INFORMAZIONI /
FOR INFORMATION

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com