

Scheda Tecnica

CODICE 11972

VORT PRESS 140 LL I T

Aspiratori centrifughi da incasso



Certificazioni

CE CE

EAC EAC

UKCA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,1	Portata max uscita lat. alla max vel. (l/s)	38,9
Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,1	Portata max uscita lat. alla max vel. (m ³ /h)	140
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,05	Portata max uscita lat. alla min vel. (l/s)	18,6
Diametro Nominale Condotta (mm)	100	Portata max uscita lat. alla min vel. (m ³ /h)	67
Frequenza (Hz)	50	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	22
Grado Protezione IP	X4	Pressione max alla max vel. (Pa)	216
Isolamento	II° classe	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	8
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max alla min vel. (Pa)	78
Peso (Kg)	2,9	Pressione max uscita lat. alla max vel. (mmH2O)	22
Potenza assorbita max (W)	22	Pressione max uscita lat. alla max vel. (Pa)	216
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	27	Pressione max uscita lat. alla min vel. (mmH2O)	8
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	16	Pressione max uscita lat. alla min vel. (Pa)	78
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	38
Tensione (V)	220-240	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	30
Portata max alla max vel. (l/s)	32,8	RPM max	1130
Portata max alla max vel. (m ³ /h)	118	RPM min	594
Portata max alla min vel. (l/s)	15,3	RPM uscita lat. - max vel	829
Portata max alla min vel. (m ³ /h)	55	RPM uscita lat. - min vel	450

Dimensioni

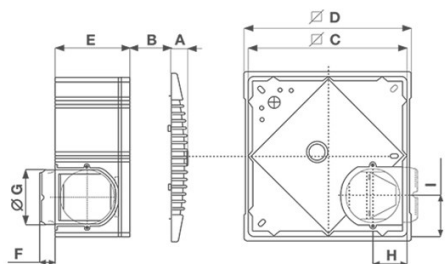

Dimensione A (mm)	28
Dimensione B (mm)	65
Dimensione C (mm)	284
Dimensione D (mm)	300
Dimensione E (mm)	133
Dimensione F (mm)	28,5
Dimensione G (mm)	Ø 97
Dimensione H (mm)	62
Dimensione I (mm)	71,5

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND
Sales Dept:

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:

prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11972

VORT PRESS 140 LL I T

Aspiratori centrifughi da incasso



Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm
- Motore a 2 velocità termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere.
- Portata minima uscita posteriore: 55 m3/h
- Portata massima uscita posteriore: 118 m3/h
- Portata minima uscita laterale: 67 m3/h
- Portata massima uscita laterale: 140 m3/h
- Dotato di Timer "intelligente": accesa la luce, l'apparecchio inizia a

- funzionare dopo circa 40"; spenta la luce, l'apparecchio continua a funzionare alla minima velocità per un tempo regolabile da 30" a 30'.
- Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.
- Dotato di molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max. 65 mm).
- Filtro metallico asportabile e lavabile.
- Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.

Accessori



VP-C (KIT STAFFE VORT PRESS 140I/140IT)

Codice 22815



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com
UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk