

Scheda Tecnica

CODICE 12017

MICRO 100 I

Aspiratori centrifughi da incasso



Certificazioni



CE



CCC



EAC



UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,12	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	100
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,10	Portata max alla min vel. (l/s)	21
Diametro Nominale Condotta (mm)	100	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	75
Frequenza (Hz)	50	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	22
Grado Protezione IP	X4	Pressione max alla max vel. (Pa)	218
Isolamento	II° classe	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	20
Ø Scarico (mm)	73,5	Pressione max alla min vel. (Pa)	196
Peso (Kg)	1,91	Pressione sonora asp. laterale [dB(A)]	33,5
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	27	3m - max vel	
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	20	Pressione sonora asp. laterale [dB(A)]	25,9
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	3m - min vel	
Tensione (V)	220-240	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	34,3
Portata max alla max vel. (l/s)	28	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	26,3
		RPM max	1450
		RPM min	1010

Dimensioni

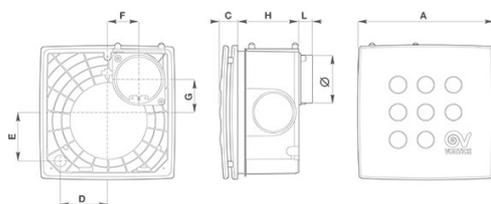

Dimensione A (mm)	258
Dimensione C (mm)	34
Dimensione D (mm)	92
Dimensione E (mm)	90
Dimensione F (mm)	64
Dimensione G (mm)	60
Dimensione H (mm)	118
Dimensione L (mm)	26

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12017

MICRO 100 I


Aspiratori centrifughi da incasso



Descrizione

- Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.
- Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti con termofusibile di protezione e bronzine autolubrificanti.

Curve

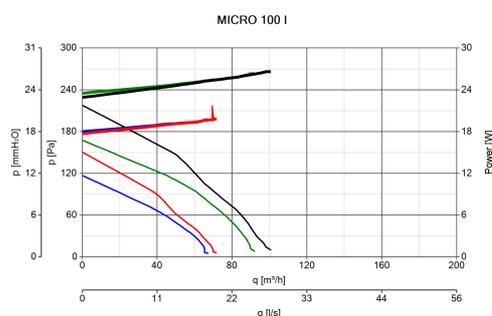

Accessori



**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**

Codice 12966



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481




SCNRB I

Codice 12971



**DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4**

Codice 22310



**KIT SOFFITTO
MICRO**

Codice 22491

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND
Sales Dept:

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:

prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com