

Scheda Tecnica

CODICE 12018

MICRO 100 I T

Aspiratori centrifughi da incasso



Certificazioni

CE CE

EAC EAC

UKCA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|
| Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 0,12 | Portata max alla max vel. (m ³ /h) | 110 |
| Corrente max assorbita alla min vel. (A) | 0,10 | Portata max alla min vel. (l/s) | 21 |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100 | Portata max alla min vel. (m ³ /h) | 75 |
| Frequenza (Hz) | 50 | Pressione max alla max vel. (mmH2O) | 25 |
| Grado Protezione IP | X4 | Pressione max alla max vel. (Pa) | 245 |
| Isolamento | II° classe | Pressione max alla min vel. (mmH2O) | 20 |
| Ø Scarico (mm) | 73,5 | Pressione max alla min vel. (Pa) | 196 |
| Peso (Kg) | 1,93 | Pressione sonora asp. laterale [dB(A)] 3m - max vel | 33,5 |
| Potenza max assorbita alla max vel. (W) | 27 | Pressione sonora asp. laterale [dB(A)] 3m - min vel | 25,9 |
| Potenza max assorbita alla min vel. (W) | 20 | Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel | 34,3 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50 | Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel | 26,3 |
| Tensione (V) | 220-240 | RPM max | 1450 |
| Portata max alla max vel. (l/s) | 31 | RPM min | 1010 |

Dimensioni

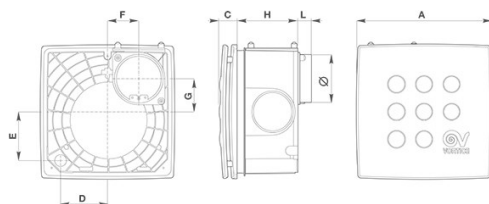

| | |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 258 |
| Dimensione C (mm) | 34 |
| Dimensione D (mm) | 92 |
| Dimensione E (mm) | 90 |
| Dimensione F (mm) | 64 |
| Dimensione G (mm) | 60 |
| Dimensione H (mm) | 118 |
| Dimensione L (mm) | 26 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12018

MICRO 100 I T

Aspiratori centrifughi da incasso




Descrizione

- Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.
- Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di

- avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti con termofusibile di protezione e bronzine autolubrificanti.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

Curve

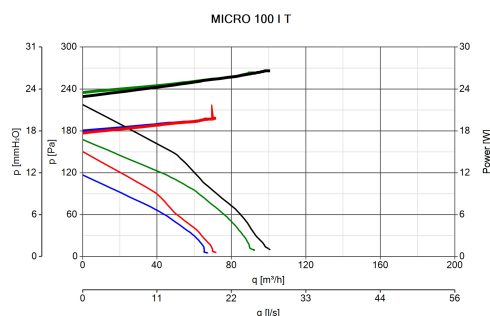


Accessori



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310



KIT SOFFITTO MICRO

Codice 22491

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com

After Sales:
postvendita@vortice-italy.com
UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com