

Scheda Tecnica

CODICE 12412

VORTICE 300/12" AR

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



Certificazioni

CE CE

C Tick Mark

EAC EAC

G-Mark

UK
CA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

| | | | |
|--|------------|---|---------|
| Apertura | Automatica | Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C) | 50 |
| Corrente assorbita max (A) | 0,21 | Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | Portata max (m ³ /h) | 1050 |
| Grado Protezione IP | X4 | Portata max in aspirazione (l/s) | 292 |
| Isolamento | II° classe | Portata max in aspirazione (m ³ /h) | 1050 |
| Ø Scarico (mm) | 300 | Portata max in ventilazione (l/s) | 194,4 |
| Peso (Kg) | 6,13 | Portata max in ventilazione (m ³ /h) | 700 |
| Potenza assorbita max (W) | 45 | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m | 40,2 |
| Potenza assorbita max 60Hz (W) | 45 | RPM | 840 |
| Temp. ambiente max funzionam. continuo 60Hz (°C) | 40 | RPM in aspirazione | 840 |
| | | RPM in ventilazione | 1085 |

Dimensioni

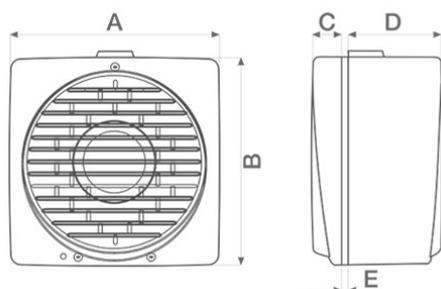

| | |
|-------------------|---------|
| Dimensione A (mm) | 390 |
| Dimensione B (mm) | 393 |
| Dimensione C (mm) | 31 |
| Dimensione D (mm) | 147 |
| Dimensione E (mm) | 2/38 |
| Ø foro muro | 324/329 |
| Ø foro vetro | 324/329 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12412

VORTICE 300/12" AR


Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



Descrizione

- Modello per installazione a finestra/parete.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant".
- Diametro nominale 300 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

Curve

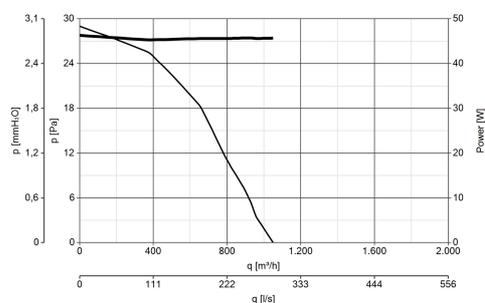

Accessori




KIT MU (MURO)

Codice 13018



KIT VV 300/12" (DOPPI VETRI)

Codice 13023



KIT TE 300/12" (TORRETTA)

Codice 13003



CR5N

Codice 12941



CREN

Codice 12944



KIT FF 300/12" (DOPPIA FINESTRA)

Codice 13026



C TEMP

Codice 12992

**C SMOKE**

Codice 12993

**C HCS**

Codice 12994

**C PIR**

Codice 12998

**C TIMER**

Codice 12999

**KIT TC 300/12"
(TETTO CON
CONDOTTO)**

Codice 13029

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com