

Scheda Tecnica

CODICE 12416

VORTICE 300/12" ARI-LL-S

Aspiratori elicoidali da incasso



Certificazioni

CE CE

C Tick Mark

EAC EAC

UKCA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Apertura	Automatica	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50
Corrente assorbita max (A)	0,41	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m ³ /h)	1750
Grado Protezione IP	X4	Portata max in aspirazione (l/s)	486,1
Isolamento	II° classe	Portata max in aspirazione (m ³ /h)	1750
Ø Scarico (mm)	435 ÷ 440	Portata max in ventilazione (l/s)	277,7
Peso (Kg)	7,20	Portata max in ventilazione (m ³ /h)	1000
Potenza assorbita max (W)	75	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	53,5
Potenza assorbita max 60Hz (W)	90	RPM	1230
Temp. ambiente max funzionam. continuativo 60Hz (°C)	40	RPM in aspirazione	1230
		RPM in ventilazione	1310

Dimensioni

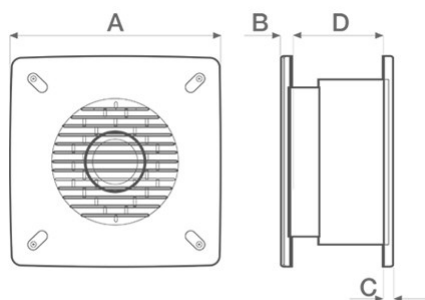

Dimensione A (mm)	495
Dimensione B (mm)	495
Dimensione C (mm)	11,5
Dimensione D (mm)	210
Ø foro muro	435/440

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12416

VORTICE 300/12" ARI-LL-S


Aspiratori elicoidali da incasso



Descrizione

- Modello per installazione ad incasso nel muro.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant"
- Diametro nominale 300 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

Curve

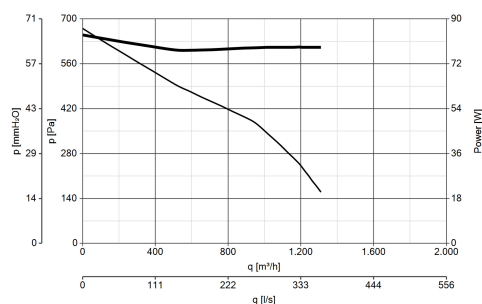

Accessori




CREN

Codice 12944



CR5N

Codice 12941




KIT SO 300/12" (SOFFITTO)

Codice 13014



KIT ML 300/12" (MURO LARGO)

Codice 13017



KIT TC 300/12" (TETTO CON CONDOTTO)

Codice 13029



C TEMP

Codice 12992



C SMOKE

Codice 12993



C HCS

Codice 12994



C PIR

Codice 12998



C TIMER

Codice 12999

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com