

Scheda Tecnica

CODICE 12456

VORTICE 230/9" ARI-LL-S

Aspiratori elicoidali da incasso



Certificazioni

CE CE

C Tick Mark

EAC EAC

G-Mark

UK CA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Apertura	Automatica	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Corrente assorbita max (A)	0,19	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m ³ /h)	680
Grado Protezione IP	X4	Portata max in aspirazione (l/s)	188,9
Isolamento	II° classe	Portata max in aspirazione (m ³ /h)	680
Ø Scarico (mm)	335 ÷ 340	Portata max in ventilazione (l/s)	97,2
Peso (Kg)	3,88	Portata max in ventilazione (m ³ /h)	350
Potenza assorbita max (W)	35	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	45,3
Potenza assorbita max 60Hz (W)	40	RPM	1160
Temp. ambiente max funzionam. continuativo 60Hz (°C)	50	RPM in aspirazione	1160
		RPM in ventilazione	1260

Dimensioni

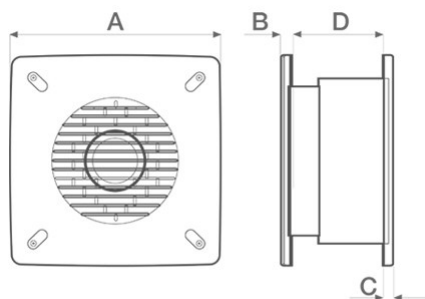

Dimensione A (mm)	400
Dimensione B (mm)	400
Dimensione C (mm)	11
Dimensione D (mm)	180
Ø foro muro	335/340

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12456

VORTICE 230/9" ARI-LL-S


Aspiratori elicoidali da incasso




Descrizione

- Modello per installazione ad incasso nel muro.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant"
- Diametro nominale 230 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

Curve

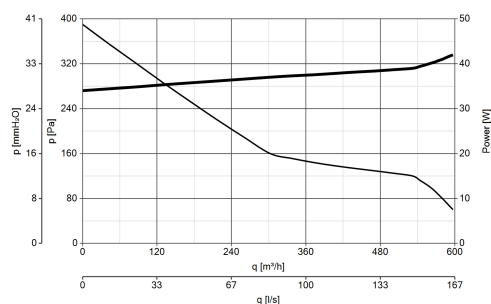

Accessori



KIT SO (SOFFITTO)

Codice 13012



CR5N

Codice 12941




CREN

Codice 12944



KIT ML 230/9" (MURO-LARGO)

Codice 13016



KIT TC 230/9" (TETTO CON CONDOTTO)

Codice 13028



C TEMP

Codice 12992



C SMOKE

Codice 12993



C HCS

Codice 12994



C PIR

Codice 12998



C TIMER

Codice 12999

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com