

Scheda Tecnica

CODICE 12616

VORTICE 150/6" ARI-LL-S

Aspiratori elicoidali da incasso



Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Apertura	Automatica	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50
Corrente assorbita max (A)	0,17	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m³/h)	350
Grado Protezione IP	X4	Portata max in aspirazione (l/s)	97,2
Isolamento	II° classe	Portata max in aspirazione (m3/h)	350
Ø Scarico (mm)	260 ÷ 265	Portata max in ventilazione (l/s)	55,6
Peso (Kg)	2,52	Portata max in ventilazione (m3/h)	200
Potenza assorbita max (W)	35	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	49,1
Potenza assorbita max 60Hz (W)	35	RPM	2080
Temp. ambiente max funzionam. continuo 60Hz (°C)	50	RPM in aspirazione	2080
		RPM in ventilazione	2460

Dimensioni

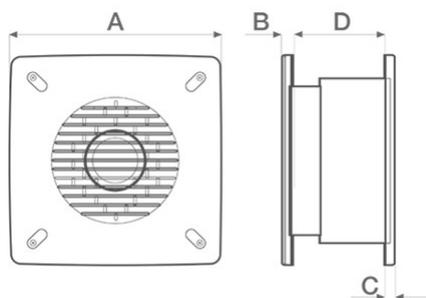

Dimensione A (mm)	300
Dimensione B (mm)	300
Dimensione C (mm)	10,5
Dimensione D (mm)	135
Ø foro muro	260/265

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12616

VORTICE 150/6" ARI-LL-S


Aspiratori elicoidali da incasso



Descrizione

- Modello per installazione ad incasso nel muro.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant"
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

Curve

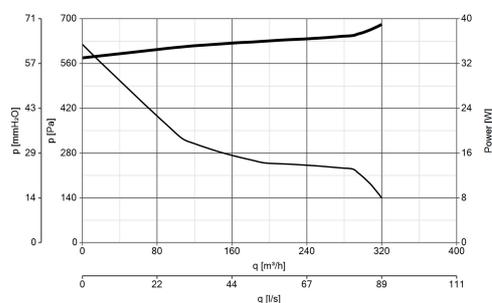

Accessori



**KIT ML 150/6"
(MURO LARGO)**

Codice 13015



CREN

Codice 12944



CR5N

Codice 12941



**KIT SO
(SOFFITTO)**

Codice 13012



**KIT TC 150/6"
(TETTO CON
CONDOTTO)**

Codice 13027



C TEMP

Codice 12992



C SMOKE

Codice 12993



C HCS

Codice 12994



C PIR

Codice 12998



C TIMER

Codice 12999

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com