

## Scheda Tecnica

CODICE 15136

### RF-EU T150 6P

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale



## Certificazioni


CE CE

EAC EAC

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	5,75	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Diametro Nominale Condotta (mm)	500	Temperatura ambiente min funzionamento continuo (°C)	-15
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	400
Grado Protezione IP	24	Portata max (l/s)	4722
Grado protezione motore IP	54	Portata max (m³/h)	17000
Isolamento	1° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	85
Numero Fasi (Ph)	3	Pressione max (mmH2O)	111
Numero Poli	6	Pressione max (Pa)	1090
Peso (Kg)	77,3	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m	64
Potenza assorbita max (W)	3765	RPM	1340

## Dimensioni

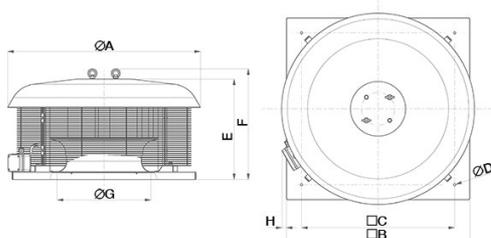

Dimensione A (mm)	945
Dimensione B (mm)	900
Dimensione C (mm)	750
Dimensione D (mm)	11
Dimensione E (mm)	501
Dimensione F (mm)	552
Dimensione G (mm)	496
Dimensione H (mm)	37

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 15136

## RF-EU T150 6P

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale




## Descrizione

- Coprimotore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciati con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato.
- Base decapata e fosfatata, verniciata con polvere poliestere con cottura in forno di colore grigio martellato, con bocaglio di aspirazione in lamiera d'acciaio zincata.
- Motore EC trifase del tipo a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, dotato di termo protettore, con classe di isolamento F, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce autopulenti.
- Scatola cablaggio con pressa-cavo in termoplastico per la

- connessione elettrica.
- Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento.
- Griglie antinfortunistica e anti-volatile, realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato, verniciate con vernice epossidica colore nero.
- Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare le macchine dopo l'installazione.
- La continuità di messa a terra è garantita tramite appositi punti di contatto.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## Curve

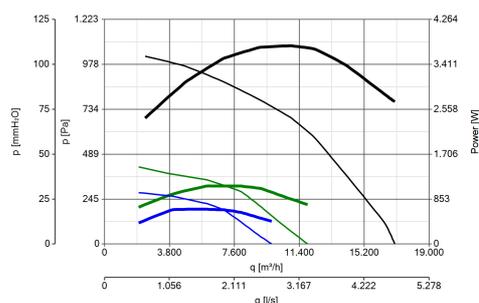

## Accessori



**TR-CU 70/100**  
**(CONTROTELAIO**  
**DI BASE U)**

Codice 22539



**POT**  
Codice 12828

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com

After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com  
UNITED KINGDOM & REP. OF

#### IRELAND

Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com

After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com