

Scheda Tecnica

CODICE 15264

HEATMASTER F400 450 T4 1,1KW

Aspiratori centrifughi da tetto di tipo "dual use" a scarico radiale





Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Peso (Kg)	85
Corrente Assorbita a 230 V (A)	4,33	Potenza assorbita max (W)	1100
Corrente Assorbita a 400 V (A)	2,49	Temperatura aria aspirata max (°C)	120
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230/400
Grado Protezione IP	55	Portata max (m³/h)	7870
		RPM	1450

Dimensioni



Dimensione A (mm)	1193
Dimensione B (mm)	954
Dimensione C (mm)	895
Dimensione D (mm)	420
Dimensione E (mm)	284
Dimensione F (mm)	40
Dimensione H (mm)	755

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 15264

HEATMASTER F400 450 T4 1,1KW

Aspiratori centrifughi da tetto di tipo "dual use" a scarico radiale




Descrizione

- Struttura, integrante la griglia anti-volatili, e base di fissaggio al tetto in lamiera d'acciaio zincata; una coppia di cerniere permette il ribaltamento della piastra di supporto del ventilatore, per agevolare gli interventi di ispezione e manutenzione.
- Copertura in alluminio protetto dalla corrosione; facilmente rimovibile, resistente agli urti, alle alte temperature e all'azione degli agenti atmosferici, si caratterizza per la forma complessiva, ottimizzata per evitare l'ingresso di pioggia nel sottostante condotto, anche in presenza di forti temporali.
- Girante centrifuga ad alta efficienza del tipo a pale rovesce, autopulente, in lamiera d'acciaio zincato.
- Motore ad alta efficienza, conforme al Reg. Ecodesign 2019/1781 per

minimizzare i consumi, con albero montato su cuscinetti a sfere per accrescere la durata. Il grado di protezione è IP55, la classe di isolamento è F. Interruttore di sicurezza integrato disponibile a richiesta.

- Alimentazione trifase 230-400V / 50Hz.
- Temperature di funzionamento comprese da -25°C e +60°C; temperatura massima dell'aria trattata (funzionamento continuo, servizio S1) 80°C (120°C su richiesta). Temperatura massima 400°C per 2h (servizio S2) certificata APPLUS.
- Classe di isolamento elettrico I (richiesta messa a terra).

Curve

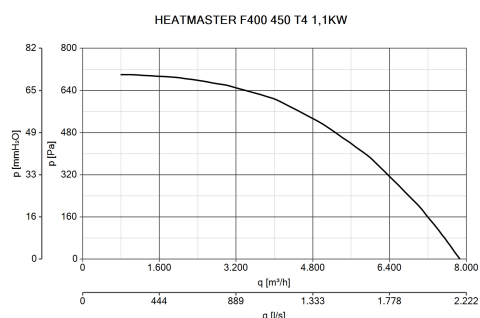

Accessori



SIL-C 450/450
960045045

Codice 20419



SIL-C 450/675
960045675

Codice 20810



SIL-C 450/900
960045090

Codice 20811




SIL-CN
450/450
961045045

Codice 20789




SIL-CN 450/675
961045675

Codice 20790




SIL-CN
450/900
961045090

Codice 20791



BTI 915 D=0
C=B

Codice 20691



CMP-HUT
500X510
CMPHUT5051

Codice 20764



KV
HEATMASTER
450
KVKNTR450

Codice 20836



BAD 12
960003462

Codice 20755



IREM INVERTER
230 7A

Codice 12874



IRET INVERTER
400 3.6A

Codice 12878




BTI+AMC 915
D=0 C=B

Codice 20867



BTI+ACMP 915
D=0 C=B

Codice 20861



BTI+ACMP+AMC
915 D=0 C=B

Codice 20871



MFLAC 45/18

Codice 20238



EMC-M FTR 7A

Codice 21838



EMC-T FTR 3.6A

Codice 21841



SWT 25 3P

Codice 21673



ASIL 915-450
A-
5087091500BSILC450

Codice 20939

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

