

Scheda Tecnica

CODICE 15302

HEATMASTER F400 355 M4 0,25KW



Aspiratori centrifughi da tetto di tipo "dual use" a scarico radiale




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Potenza assorbita max (W)	250
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,6	Temperatura aria aspirata max (°C)	120
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230
Grado Protezione IP	55	Portata max (m³/h)	3610
Peso (Kg)	41	RPM	1410

Dimensioni

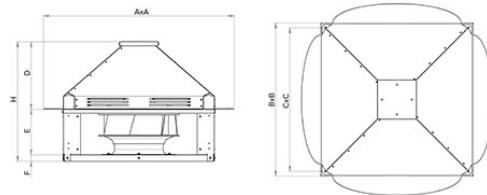

Dimensione A (mm)	848
Dimensione B (mm)	680
Dimensione C (mm)	620
Dimensione D (mm)	350
Dimensione E (mm)	232
Dimensione F (mm)	40
Dimensione H (mm)	623

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 15302

HEATMASTER F400 355 M4 0,25KW




Aspiratori centrifughi da tetto di tipo "dual use" a scarico radiale

Descrizione

- Struttura, integrante la griglia anti-volatili, e base di fissaggio al tetto in lamiera d'acciaio zincata; una coppia di cerniere permette il ribaltamento della piastra di supporto del ventilatore, per agevolare gli interventi di ispezione e manutenzione.
- Copertura in alluminio protetto dalla corrosione; facilmente rimovibile, resistente agli urti, alle alte temperature e all'azione degli agenti atmosferici, si caratterizza per la forma complessiva, ottimizzata per evitare l'ingresso di pioggia nel sottostante condotto, anche in presenza di forti temporali.
- Girante centrifuga ad alta efficienza del tipo a pale rovesce, autopulente, in lamiera d'acciaio zincato.
- Motore ad alta efficienza, conforme al Reg. Ecodesign 2019/1781 per

- minimizzare i consumi, con albero montato su cuscinetti a sfere per accrescere la durata. Il grado di protezione è IP55, la classe di isolamento è F. Interruttore di sicurezza integrato disponibile a richiesta.
- Alimentazione monofase 230V / 50Hz.
- Temperature di funzionamento comprese da -25°C e +60°C; temperatura massima dell'aria trattata (funzionamento continuo, servizio S1) 80°C (120°C su richiesta). Temperatura massima 400°C per 2h (servizio S2) certificata APPLUS.
- Classe di isolamento elettrico I (richiesta messa a terra).

Curve

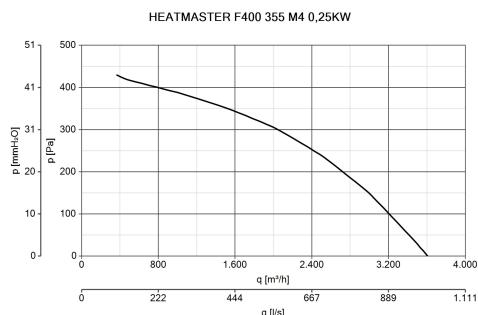

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



MFLAC 35/14

Codice 20236

SIL-CN 355/355

961355355

Codice 20783



SIL-CN 355/532

96135532

Codice 20784



SIL-CN 355/710

961355071


Codice 20785



BAD 10

960003460


Codice 20770



BTI 640 D=0

C=B

Codice 20762



CMP-HUT
500X510
CMPHUT5051
Codice 20764

KV
HEATMASTER
355
KVKNTR355
Codice 20834

BTI+ACMP 640
D=0 C=B
Codice 20860

BTI+AMC 640
D=0 C=B
Codice 20866



BTI+ACMP+AMC
640 D=0 C=B
Codice 20870

SIL-C 355/355
960355355
Codice 20804

SIL-C 355/532
960355532
Codice 20805

SIL-C 355/710
960355071
Codice 20806



ASIL 640-355
A-
5087064000BSILC355
Codice 20938

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com