

Scheda Tecnica

CODICE 15555

TORRETTA TRT 50 E 4P

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale



Certificazioni


CE CE

EAC EAC

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	1,45	Potenza assorbita max (W)	800
Diametro Nominale Condotto (mm)	300	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	90
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	400
Grado protezione motore IP	55	Portata max (l/s)	1361
Isolamento	1° classe	Portata max (m³/h)	4900
Numero Fasi (Ph)	3	Pressione max (mmH2O)	61
Numero Poli	4	Pressione max (Pa)	598
Peso (Kg)	28	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	72,5
		RPM	1400

Dimensioni

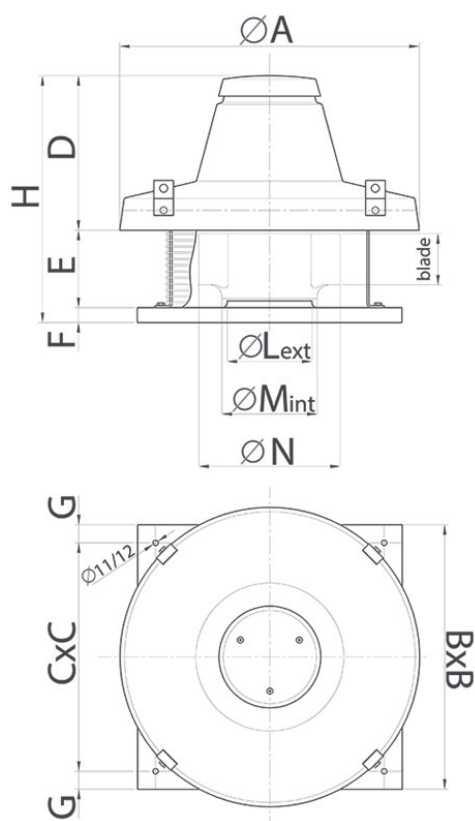

Dimensione A (mm)	780
Dimensione B (mm)	550
Dimensione C (mm)	500
Dimensione D (mm)	398
Dimensione E (mm)	173
Dimensione F (mm)	38
Dimensione G (mm)	25
Dimensione H (mm)	609
Dimensione L (mm)	Ø 278
Dimensione M (mm)	Ø
	298
Dimensione N (mm)	Ø
	454

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 15555



TORRETTA TRT 50 E 4P

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale

Descrizione


- Base stampata in lamiera d'acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d'aria.
- Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato.
- Griglie di protezione e anti volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera.
- Girante centrifuga a pale rovesce autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3) in alluminio con mozzo scanalato in alluminio.
- Motore AC monofase classe di isolamento F, ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere a doppio schermo di protezione.
- Portata massima: 4900 m3/h
- Motore e ventilatore sono studiati per un funzionamento in ambienti con temperature superiori ai 65°C.
- Ventola di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore
- Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento.
- Cavo per garantire la continuità di messa a terra.
- Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare la macchina dopo l'installazione.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Accessori



TR-B 20/30/50 (BOCCAGLIO ASPIRAZIONE)

Codice 22610



TR-G 20/30/50 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)

Codice 22710



TR-CU 20/30/50 (CONTROTELAIO DI BASE U)

Codice 22512



IRT 35

Codice 12924



IREM INVERTER 4.2

Codice 12936



IRET INVERTER 2.2

Codice 12925



IRET INVERTER 2,5 M

Codice 12816

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com