

## Scheda Tecnica

CODICE 19220

### METAL DRY AUTOMATIC

Asciugamani automatici e manuali



### Certificazioni

CE CE

C Tick Mark

EAC EAC

UKCA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	8,5	Potenza assorbita max (W)	1950
Frequenza (Hz)	50-60	Potenza Motore (W)	140
Grado protezione dagli urti (IK)	10	Tensione (V)	220-240
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	53
Isolamento	II° classe	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	190
Peso (Kg)	7,1	Potenza in stand-by (W)	0,2796
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	69,8

## Dimensioni

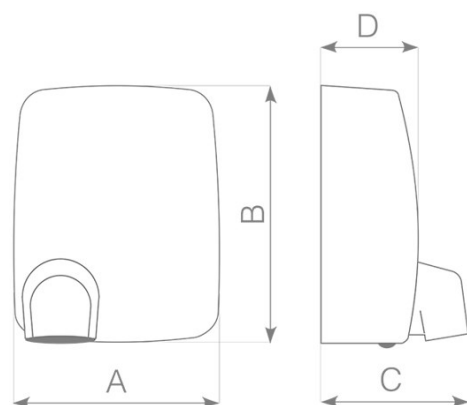

Dimensione A (mm)	280
Dimensione B (mm)	355
Dimensione C (mm)	202
Dimensione D (mm)	139

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 19220**

## **METAL DRY AUTOMATIC**

Asciugamani automatici e manuali



## Descrizione

- Coperchio frontale in alluminio pressofuso, verniciato con polvere antigraffio bianca, dotato di chiusura con viti antivandalò.
- Flangia a muro in materiale plastico (PP caricato talco).
- Diffusore orientabile a 360° con griglia verniciati con polvere antigraffio, con protezione trasparente.
- Coclea e coperchio porta-motore in ABS
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Portata aria 190 m3/h.
- Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.
- Sicurezza certificata IMQ.

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)