

Scheda Tecnica

CODICE 19227

OPTIMAL DRY R A

Asciugamani automatici e manuali



Certificazioni

CE CE

C Tick Mark

CCC CCC

EAC EAC

UK CA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	9	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (l/s)	47
Grado protezione dagli urti (IK)	09	Portata max (m ³ /h)	220
Grado Protezione IP	X4	Potenza in stand-by (W)	0,4550
Isolamento	II° classe	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	61,4
Peso (Kg)	3,2	Tempo asciugatura (s)	25
Potenza assorbita max (W)	2000	Velocità aria (km/h)	50
Potenza Motore (W)	65	Velocità aria alla max vel. (m/s)	14

Dimensioni

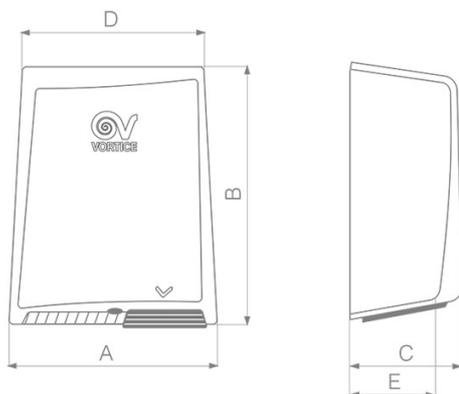

Dimensione A (mm)	253
Dimensione B (mm)	320
Dimensione C (mm)	130
Dimensione D (mm)	220
Dimensione E (mm)	115

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19227

OPTIMAL DRY R A

Asciugamani automatici e manuali



Descrizione

- Coperchio frontale, in materiale termoindurente resistente agli urti, di colore bianco .
- Flangia a muro integrante la griglia per l'uscita dell'aria calda in materiale plastico (PP).
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere , abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Portata 170 m3/h.
- Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.
- Filtro antipolvere.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com