

## Scheda Tecnica

CODICE 19235

### OPTIMAL DRY METAL

Asciugamani automatici e manuali



### Certificazioni



CE



CCC



EAC




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Frequenza (Hz)	50-60	Tensione (V)	220-240
Grado protezione dagli urti (IK)	10	Portata max (l/s)	47
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	220
Isolamento	II° classe	Potenza in stand-by (W)	0,4550
Peso (Kg)	3,2	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	61,4
Potenza assorbita max (W)	2000	Tempo asciugatura (s)	25
Potenza Motore (W)	65	Velocità aria (km/h)	50
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	14

## Dimensioni

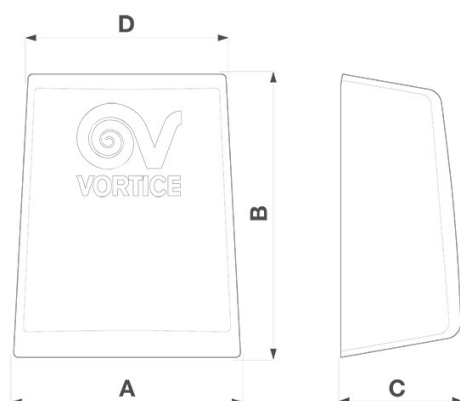

Dimensione A (mm)	254
Dimensione B (mm)	320
Dimensione C (mm)	132
Dimensione D (mm)	220

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 19235**

## **OPTIMAL DRY METAL**

Asciugamani automatici e manuali



## Descrizione

- Coperchio frontale, in acciaio inossidabile lucidato.
- Flangia a muro integrante la griglia per l'uscita dell'aria calda in materiale plastico (PP).
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Portata 170 m<sup>3</sup>/h.
- Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi

la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.

- Filtro antipolvere.
- Sicurezza certificata IMQ.

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)