

Scheda Tecnica

CODICE 25032

DEPURO 45 H

Depuratori d'aria




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,27	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	60
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	30
Isolamento	II° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	53
Numero velocità	3	Potenza sonora Lw [dB(A)] - med vel	50
Peso (Kg)	4,0	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41
Potenza assorbita max (W)	30	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	39,1
Tensione (V)	230	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - med vel	35,7
		Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	27,5

Dimensioni

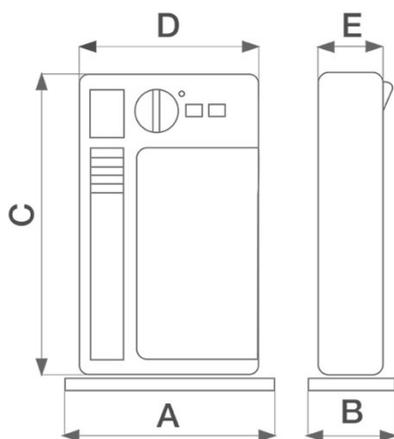

Dimensione A (mm)	358
Dimensione B (mm)	180
Dimensione C (mm)	437
Dimensione D (mm)	315
Dimensione E (mm)	120

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 25032

DEPURO 45 H

Depuratori d'aria



Descrizione

- Mobile superiore, coperchio filtro, fianchetti, griglia e basamento realizzati in materiale termoplastico antiurto, colore grigio.
- Motore bialbero a 3 velocità con albero montato su supporti a bronze autolubrificanti termicamente protetti, abbinato a 2 giranti centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le vibrazioni.
- Prefiltro in poliuretano poliestere lavabile.
- Filtro HEPA H10
- Filtro a doppio strato caricato elettrostaticamente impregnato con

- carboni attivi.
- Elettrodi ionizzanti selezionabili mediante apposito interruttore.
- Interruttore accensione/spengimento.
- Interruttore rotativo a 3 posizioni per la regolazione della velocità.
- Basamento a sostituzione del fianchetto che permette il posizionamento sul pavimento del prodotto.
- Cavo di alimentazione con spina.
- Sicurezza certificata IMQ.

Accessori



**KIT
APPLICAZIONE
A MURO
DEPURO-
VORTRONIC**

Codice 22014



**CONFEZIONE
RICAMBIO
FILTRO
DEPURO 45 H**

Codice 22006

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com